

ARCHE BAD (AB)



BUIZEN

- AB: Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

SPECIAAL

- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.
- Radiator met uitsparingen

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 52

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 300)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 300)
- ✗ Geïntegreerd ventiel

OVER ARCHE BAD

Vierkant de mooiste, en de meest praktische

Een klassiek voorbeeld van slim toegepast design, praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting die vorm en efficiëntie op een unieke manier met elkaar verbindt. Het strakke, rustgevende karakter versterkt het wellnessgevoel. De warmteafgifte op maat, de doordachte accessoires en de goede verstandhouding met lage temperatuursystemen zijn evenzoveel garanties voor een duurzame investering met een blijvend rendement.

AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50



art. nr. 118210300000099
prijs € 155
Koppelingen, zie p. 313

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER IN OPTIE




knop brede gleuf (chrom) art. nr. 118340300000099
prijs € 28

Andere accessoires, zie p. 50



HOE ARCHE BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

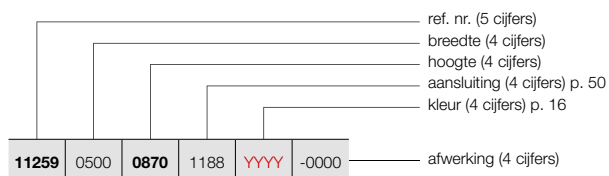

11259	0500	0870	1188	YYYY	-0000
-------	------	------	------	------	-------


ARCHE BAD (AB)



AB

HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



11259	-00
-------	-----

BESTELCODE MAATWERK ARCHE BAD	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN					
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur					
REF. NR. ARCHE BAD AB : 11259																	
11259	0500	0870	1188	YYYY	-0000	16	500	870	502	264	1,26	12,20	6,55	-	475	-	546
		1470				28	500	1470	805	419	1,28	20,65	11,45	-	675	-	776
		1870				36	500	1870	1022	531	1,28	25,65	14,15	-	785	11259-02	903
11259	0600	0870	1188	YYYY	-0000	16	600	870	588	311	1,25	14,10	7,58	-	496	-	570
		1470				28	600	1470	942	487	1,29	24,03	13,35	-	707	-	813
		1870				36	600	1870	1197	622	1,28	29,93	17,05	-	820	11259-03	943
11259	0700	0870	1188	YYYY	-0000	16	700	870	672	357	1,24	16,00	8,60	-	508	-	584
		1470				28	700	1470	1077	557	1,29	27,40	15,25	-	721	-	829
		1870				36	700	1870	1368	711	1,28	34,20	19,95	-	835	-	960

CE 13 conform EN442-1: radiatoren en convectoren


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)
 Prijzen in euro (excl. BTW)

ACCESSOIRES	KLEUR	ART. NR.	€
KNOP O-RING  <ul style="list-style-type: none"> • h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm 	VV / AB		
	CHROOM	118360300000099	28
KNOP BREDE GLEUF  <ul style="list-style-type: none"> • h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm 	VV / AB		
	CHROOM	118340300000099	28
HANDDOEKBEUGEL  <ul style="list-style-type: none"> • h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm 	VV		
	CHROOM	118322800000099	166

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


ARCHE AANSLUITINGEN

ARCHE VERTICAAL: VV
ARCHE PLUS VERTICAAL: VWL / VWR
ARCHE BAD: AB

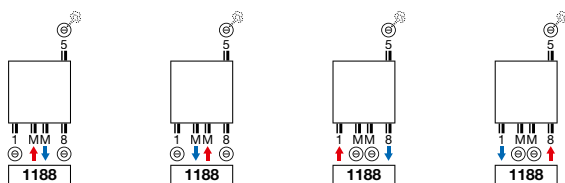

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ARCHE BAD (AB)

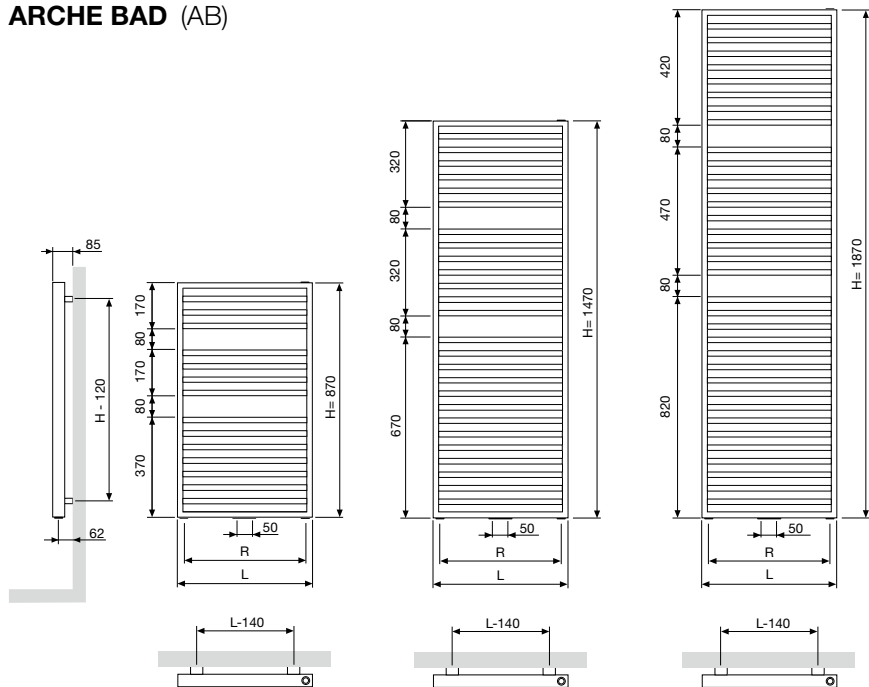

	AB		
Breedte (L)	500	600	700
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	400	500	600
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-120	