

## BEAMS (BEAMS)



### KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in collecties Pure Grey / Blue Green / Terra Cotta / Uni Colours
- Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

### SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

### TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 39

### AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
  - ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
  - ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 300)
  - ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 300)
  - ✗ Geïntegreerd ventiel
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
  - **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
  - **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**




**PROTECT 1+1**  
Art. nr. 11FH55001  
Prijs € 36

## OVER BEAMS

### Functionaliteit op haar mooist

De architecturale ruimte stond model voor dit vernieuwende, met vele designprijzen gelauwerde radiatorconcept. De balkvormige volumes vormen samen een robuust geheel, mooi in evenwicht met de geometrische architectuur in de woonruimte. De meetkundige accessoires bieden de mogelijkheid om zelf de gewenste accenten te leggen. Twee waterkanalen per element staan borg voor een hoog rendement, met een optimale energiezuinigheid als bonus.

### AANBEVOLEN AANSLUITING (0066)




retour aanvoer



art. nr. 118210300000099  
prijs € 155  
Koppelingen, zie p. 313

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER IN OPTIE



lange beugel (wit)  
art. nr. 118370100000600  
prijs € 108

lange beugel (zwart)  
art. nr. 118370100000300  
prijs € 108


lange beugel (duifblauw)  
art. nr. 118370100000601  
prijs € 108

Andere accessoires, zie p. 22



### HOE BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)

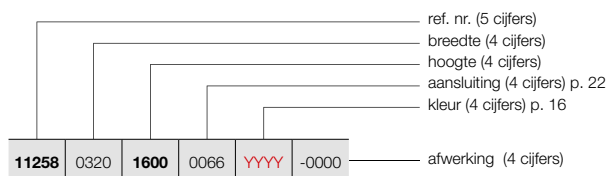


### BEAMS (BEAMS)



BEAMS

### HOE VOORRAADRADIATOR BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)







BESTELCODE MAATWERK BEAMS	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur
<b>REF. NR. BEAMS : 11258</b>												
11258 0320 1600 0066 YYYY -0000	2	320	1600	1127	583	1,29	15,50	1,00	-	581	-	668
	2	320	1800	1237	643	1,28	17,28	1,08	-	616	11258-01	708
	2	320	2000	1348	701	1,28	19,05	1,15	-	633	-	729
	2	320	2200	1459	755	1,29	20,90	1,30	-	673	-	774
11258 0490 1600 0066 YYYY -0000	3	490	1600	1658	867	1,27	23,20	1,53	-	847	-	975
	3	490	1800	1821	947	1,28	25,88	1,64	-	898	11258-02	1033
	3	490	2000	1983	1026	1,29	28,55	1,75	-	923	11258-03	1061
	3	490	2200	2147	1111	1,29	31,25	2,00	-	988	-	1135
11258 0660 1600 0066 YYYY -0000	4	660	1600	2172	1147	1,25	30,90	2,05	-	1086	-	1249
	4	660	1800	2385	1247	1,27	34,48	2,20	-	1156	-	1329
	4	660	2000	2598	1337	1,30	38,05	2,35	-	1190	-	1369
	4	660	2200	2812	1455	1,29	41,60	2,70	-	1274	-	1466

CE 13 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)  
Prijzen in euro (excl. BTW)


## BEAMS ACCESSOIRES IN OPTIE

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
<b>KORTE BEUGEL</b>		<b>BEAMS</b>			
		240 mm	WIT	11837000000600	<b>108</b>
		240 mm	ZWART	11837000000300	<b>108</b>
		240 mm	DUIFBLAUW	11837000000601	<b>108</b>
• d = 40 mm; a = 30 mm					
<b>LANGE BEUGEL</b>		<b>BEAMS</b>			
		440 mm	WIT	118370100000600	<b>108</b>
		440 mm	ZWART	118370100000300	<b>108</b>
		440 mm	DUIFBLAUW	118370100000601	<b>108</b>
• d = 40 mm; a = 30 mm					
<b>RECHTHOEK BEUGEL</b>		<b>BEAMS</b>			
		286 x 110 mm	WIT	118370200000600	<b>139</b>
		286 x 110 mm	ZWART	118370200000300	<b>139</b>
		286 x 110 mm	DUIFBLAUW	118370200000601	<b>139</b>
• d = 40 mm; a = 30 mm					
<b>VIKANT BEUGEL</b>		<b>BEAMS</b>			
		240 x 240 mm	WIT	118370300000600	<b>139</b>
		240 x 240 mm	ZWART	118370300000300	<b>139</b>
		240 x 240 mm	DUIFBLAUW	118370300000601	<b>139</b>
• d = 40 mm; a = 30 mm					

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator  
a = afstand accessoire tot radiator  
**uit voorraad leverbaar**


## BEAMS AANSLUITINGEN

### BEAMS: BEAMS




**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

**BEAMS (BEAMS)**

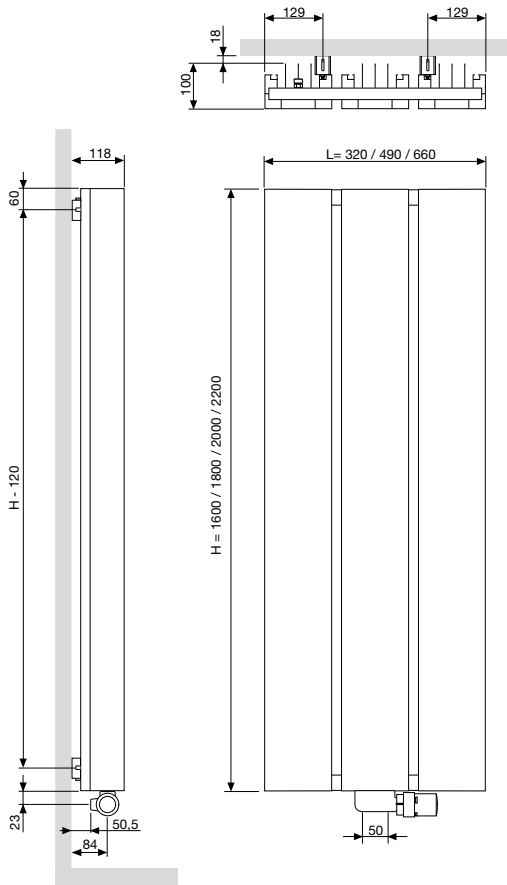

<b>BEAMS</b>	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-258

**ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)**

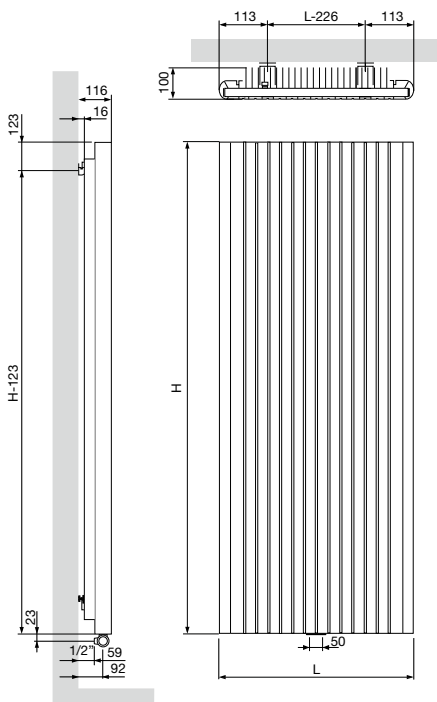

<b>ALU-ZEN</b>	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226