

BRYCE PLUS VERTICAAL (BV100)



TYPES

- Verticaal: Bryce Plus BV100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 40

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 300)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 300)
- ✗ Geïntegreerd ventiel

- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**




PROTECT 1+1
Art. nr. 11FH55001
Prijs € 36

OVER BRYCE PLUS VERTICAAL

Warmte in een nieuw licht

Een designradiator die door de fijne, onregelmatige structuur van de voorkant voortdurend nieuwe lichtschakeringen en contrasten oproept en op die manier bijdraagt tot een aangename, natuurlijke sfeer in de intieme ruimte. Een fraai staaltje van toegepaste vormgeving en een absolute aanwinst in elk eigentijds interieur.

AANBEVOLEN AANSLUITING (0066)



retour aanvoer



art. nr. 118210300000099

prijs € 155


Koppelingen, zie p. 313

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. 118324400000000 (375 mm)

prijs € 151



rechthoek beugel (wit)
art. nr. 1183702000000600


prijs € 139

Andere accessoires, zie p. 28




HOE BRYCE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

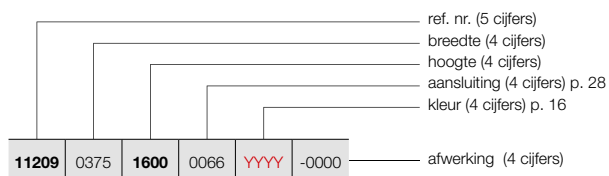

11209	0375	1600	0066	YYYY	-0000
-------	------	------	------	------	-------


BRYCE PLUS VERTICAAL (BV100)



BV100

HOE VOORRAADRADIATOR BRYCE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



11209	-00
-------	-----

BESTELCODE MAATWERK BRYCE PLUS VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN					
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad					
REF. NR. BRYCE PLUS VERTICAAL BV100 : 11209																		
11209	0375	1600	0066	YYYY	-0000	-	375	1600	1238	624	1,34	19,65	1,35	-	725	-	835	-
		1800				-	375	1800	1373	700	1,32	22,03	1,48	-	769	-	885	-
		2000				-	375	2000	1503	774	1,30	24,40	1,60	-	791	-	910	-
		2200				-	375	2200	1628	838	1,30	26,65	1,75	-	841	-	967	-
11209	0450	1600	0066	YYYY	-0000	-	450	1600	1482	751	1,33	23,73	1,60	-	846	-	974	-
		1800				-	450	1800	1644	838	1,32	26,53	1,80	-	898	11209-01	1033	11209-02
		2000				-	450	2000	1799	921	1,31	29,33	2,00	-	923	-	1061	-
		2200				-	450	2200	1950	1004	1,30	32,20	2,07	-	988	-	1135	-
11209	0525	1600	0066	YYYY	-0000	-	525	1600	1726	875	1,33	27,82	1,85	-	964	-	1109	-
		1800				-	525	1800	1914	975	1,32	31,04	2,13	-	1027	11209-03	1181	11209-04
		2000				-	525	2000	2095	1067	1,32	34,27	2,40	-	1057	-	1216	-
		2200				-	525	2200	2270	1168	1,30	37,75	2,38	-	1130	-	1299	-
11209	0600	1600	0066	YYYY	-0000	-	600	1600	1969	998	1,33	31,90	2,10	-	1086	-	1249	-
		1800				-	600	1800	2184	1113	1,32	35,55	2,45	-	1158	11209-08	1331	11209-09
		2000				-	600	2000	2391	1218	1,32	39,20	2,80	-	1190	11209-05	1369	11209-06
		2200				-	600	2200	2590	1326	1,31	43,30	2,70	-	1274	-	1466	-

CE 05 conform EN442-1: radiatoren en convectoren


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)
Prijzen in euro (excl. BTW)

ACCESSOIRES					
	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€	
HANDDOEKBEUGEL			BV100		
		375 mm	ALUMINIUM	118324400000000	151
		450 mm	ALUMINIUM	118324500000000	151
		525 mm	ALUMINIUM	118324600000000	151
		600 mm	ALUMINIUM	118324700000000	151
<ul style="list-style-type: none"> Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 47 mm; a = 43 mm 					
KORTE BEUGEL			BV100		
		240 mm	WIT	118370000000600	108
		240 mm	ZWART	118370000000300	108
		240 mm	DUIFBLAUW	118370000000601	108
	<ul style="list-style-type: none"> d = 49,35 mm; a = 39,35 mm 				
LANGE BEUGEL			BV100		
		440 mm	WIT	118370100000600	108
		440 mm	ZWART	118370100000300	108
		440 mm	DUIFBLAUW	118370100000601	108
	<ul style="list-style-type: none"> d = 49,35 mm; a = 39,35 mm 				
RECHTHOEK BEUGEL			BV100		
		286 x 110 mm	WIT	118370200000600	139
		286 x 110 mm	ZWART	118370200000300	139
		286 x 110 mm	DUIFBLAUW	118370200000601	139
	<ul style="list-style-type: none"> d = 49,35 mm; a = 39,35 mm 				
VIERSKANT BEUGEL			BV100		
		240 x 240 mm	WIT	118370300000600	139
		240 x 240 mm	ZWART	118370300000300	139
		240 x 240 mm	DUIFBLAUW	118370300000601	139
	<ul style="list-style-type: none"> d = 49,35 mm; a = 39,35 mm 				

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


BRYCE AANSLUITINGEN

BRYCE PLUS VERTICAAL: BV100




Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

BRYCE PLUS VERTICAAL (BV100)

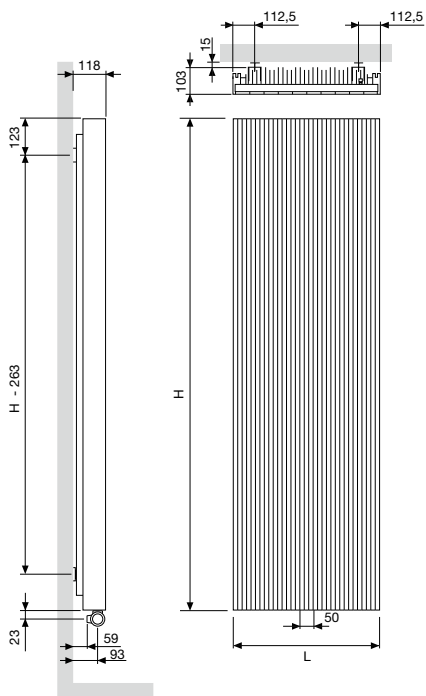

	BV100
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-225

CANYON VERTICAAL (CANYON)

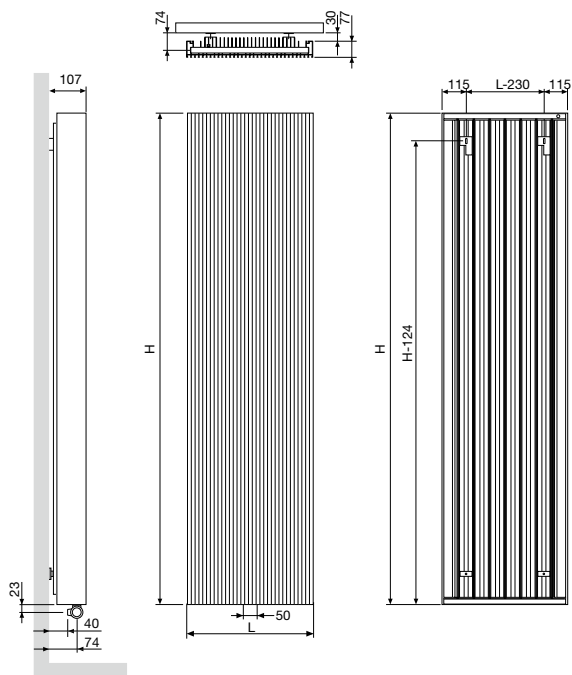

	CANYON
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-230