

COCOS PLUS (C-PL)



BUIZEN

- Horizontaal, U-vormig, dynamisch gebogen, rond \varnothing 15 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond \varnothing 35 mm, altijd 50 mm naast elkaar, onzichtbaar door plaatwerk
- Door de radiator te draaien, kan men kiezen of de buizen zich aan de linker- of rechterkant bevinden.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

SPECIAAL

- Muurbevestigingen, collectoren en aansluitingen zijn minder zichtbaar

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✓ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 203

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
 - ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
 - ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 300)
 - ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 300)
 - ✗ Geïntegreerd ventiel
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 303.

OVER COCOS PLUS

Een kunstwerk van techniek en design

Een speelse ronde buizenrij waar de handdoek in één beweging overheen wordt geschoven. Voorzien van een vlakke afdekplaat die de collectoren en de muurbevestiging op een slimme manier aan het oog onttrekt. De extreem hoge verwarmingscapaciteit brengt elke ruimte direct op temperatuur. Kortom, een radiator waarin het DNA van Vasco alomtegenwoordig is.

AANBEVOLEN AANSLUITING (0018)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202



art. nr. 118210100000099


prijs € 155

Koppelingen, zie p. 313




HOE COCOS PLUS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

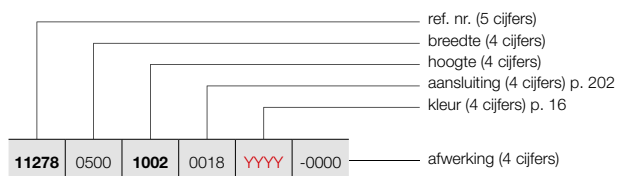


COCOS PLUS (C-PL)



C-PL

HOE VOORRAADRADIATOR COCOS PLUS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)




BESTELCODE MAATWERK COCOS PLUS	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. COCOS PLUS C-PL : 11278													
11278 0500 1002 0018 YYYY -0000	29	500	1002	744	391	1,26	15,68	5,20	750	535	-	615	-
	39	500	1302	957	485	1,33	20,62	7,35	1000	612	-	704	-
	47	500	1542	1130	576	1,32	24,62	8,51	1250	688	-	791	-
	57	500	1842	1353	696	1,30	29,63	9,95	1500	765	-	880	-
11278 0600 1002 0018 YYYY -0000	29	600	1002	884	479	1,20	17,88	5,90	750	669	-	769	-
	39	600	1302	1137	594	1,27	23,32	8,80	1250	765	-	880	-
	47	600	1542	1343	698	1,28	27,96	10,00	1500	860	11278-01	989	-
	57	600	1842	1607	831	1,29	33,78	11,50	1500	956	11278-02	1099	11278-03

CE 05 conform EN442-1: radiatoren en convectoren


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)
Prijzen in euro (excl. BTW)

COCOS PLUS (C-PL)

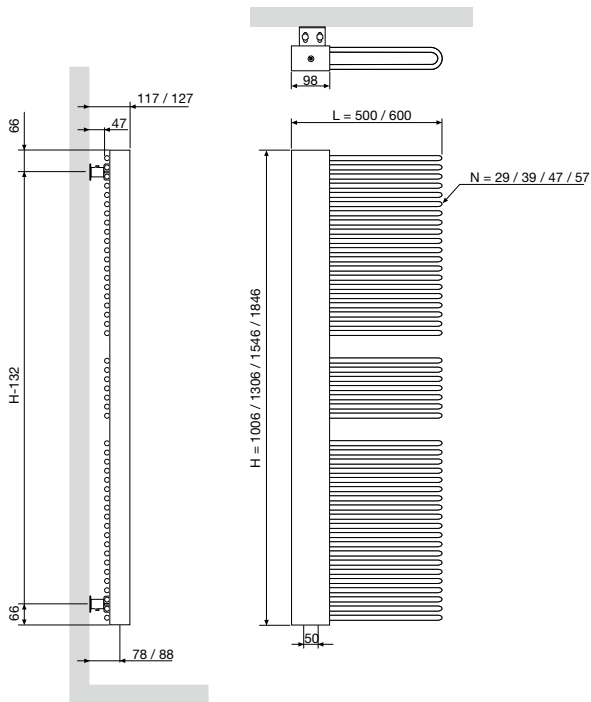

	C-PL	
Breedte (L)	500	600
X	396,5	496,5
Hartafstand tussen de aansluitingen	50	
Hartafstand tussen de ophangingen	H-132	

MALVA LAK (BSM-S, BSRM-S)

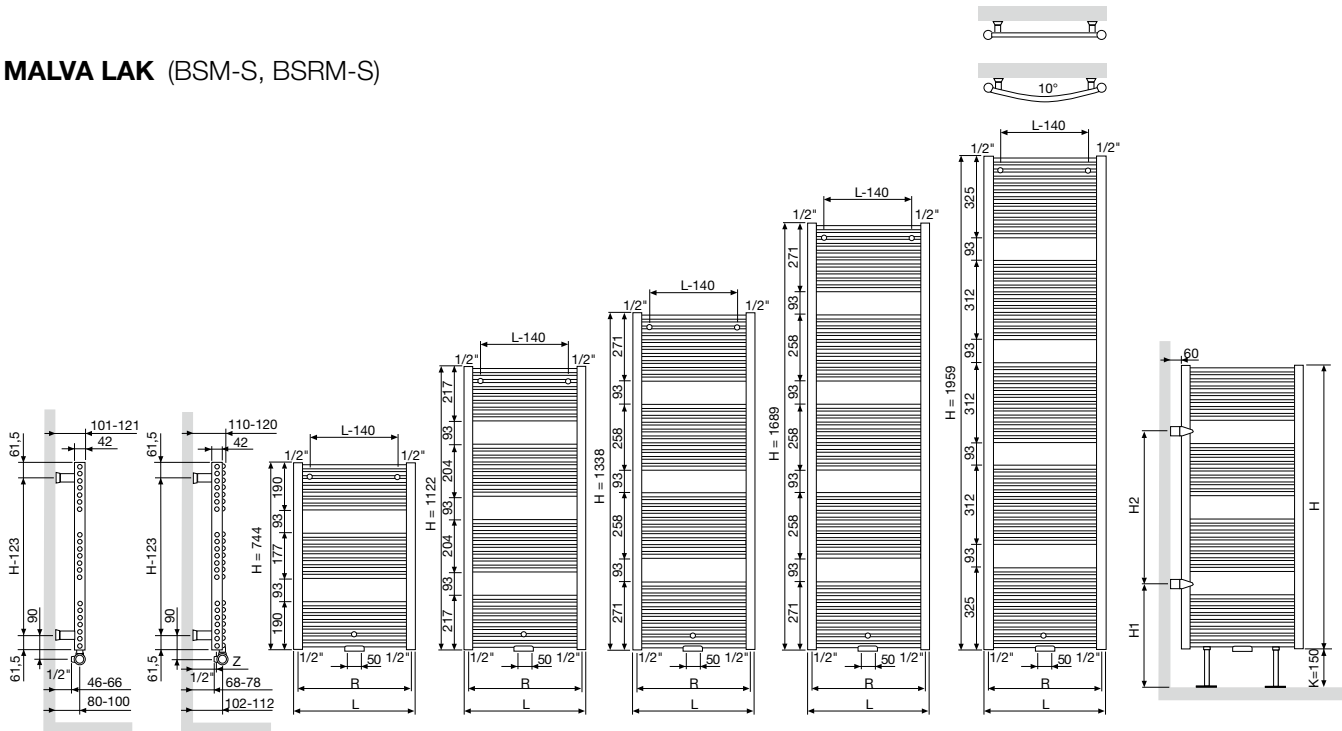

	BSM-S			
Breedte (L)	450	500	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	408	458	558	708
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-123		

	BSRM-S			
Breedte (L)	446	496	595	744
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	406	456	555	704
Afstand tussen wand en aansluiting 1-8 (Z)	78-88	76-86	72-82	67-78
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-123		

	VRIJSTAAND BSM-S				
Aantal buizen	21	32	40	50	60
H1	387	414	468	468	522
H2	270	594	702	1053	1215