

## IRIS (HDM, HDRM)



### TYPES

- Recht (HDM) en gebogen (HDRM)

### BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 34 x 34 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

### SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDRM zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- HDM ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 200

### TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✓ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 205

### AANSLUITING


- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (zie p. 301)
  - ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (zie p. 301)
  - ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 300)
  - ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 300)
  - ✗ Geïntegreerd ventiel
- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
  - Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 303.

### OVER IRIS

#### Vormgeving, vermogen en duurzaamheid in één compact model

Al vele jaren hét basismodel voor badkamerradiatoren. De naadloze samenhang tussen het verticaal D-profiel en de horizontale buizen zorgt voor een homogene structuur waarin alles klopt. De Iris garandeert bovendien een probleemloze montage, dankzij de slimme middenaansluiting. Een radiator die een perfect afgewerkt design combineert met een superieur comfort, gedurende vele jaren.

### AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)

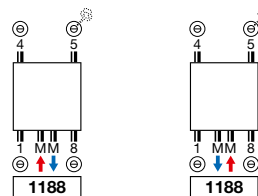

### Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202



art. nr. 118210300009016

**prijs € 138**

Koppelingen, zie p. 313

### GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchroomd wegklapbaar droog- en stapelrek



HDM


# IRIS (HDRM)



HDRM


## HOE IRIS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)

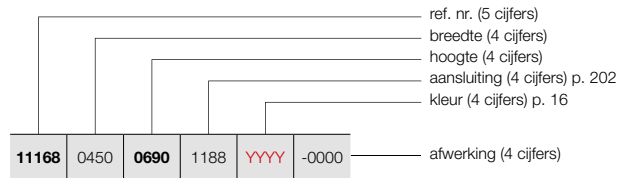

## HOE VOORRAADRADIATOR IRIS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)




BESTELCODE MAATWERK IRIS	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur
<b>REF. NR. IRIS HDRM : 11168</b>												
11168 0450 0690 1188 YYY -0000	17	450	690	350	182	1,28	6,65	3,10	300	319	-	367
	27	450	1122	551	287	1,28	10,45	5,50	500	402	-	462
	33	450	1338	654	340	1,28	12,50	6,56	500	482	-	554
	42	450	1734	849	442	1,28	16,25	8,50	750	531	-	611
11168 0500 0690 1188 YYY -0000	17	500	690	389	203	1,27	7,15	3,39	300	328	-	377
	27	500	1122	612	320	1,27	11,29	5,90	500	415	-	477
	33	500	1338	726	378	1,28	13,46	7,01	750	497	-	572
	42	500	1734	942	490	1,28	17,45	9,05	1000	549	11168-08	631
11168 0600 0690 1188 YYY -0000	17	600	690	465	243	1,27	8,15	3,97	500	343	-	394
	27	600	1122	732	383	1,27	12,95	6,70	750	437	11168-05	503
	33	600	1338	869	454	1,27	15,38	7,91	750	524	11168-06	603
	42	600	1734	1128	587	1,28	19,83	10,13	1000	580	11168-09	667
	50	600	2022	1325	693	1,27	26,65	13,48	1250	657	11168-11	756
11168 0750 0690 1188 YYY -0000	17	750	690	580	305	1,26	9,65	4,83	500	367	-	422
	27	750	1122	913	480	1,26	15,45	7,90	750	468	-	538
	33	750	1338	1083	566	1,27	18,26	9,26	1000	561	-	645
	42	750	1734	1406	727	1,29	23,42	11,77	1500	629	11168-10	723
	50	750	2022	1652	863	1,27	29,90	14,67	1500	716	11168-12	823
11168 0900 0690 1188 YYY -0000	17	900	690	694	366	1,25	11,15	5,70	500	391	-	450
	27	900	1122	1093	577	1,25	17,95	9,10	1000	498	-	573
	33	900	1338	1297	678	1,27	21,14	10,62	1250	598	-	688
	42	900	1734	1684	871	1,29	27,00	13,40	1500	677	-	779
	50	900	2022	1978	1029	1,28	33,15	15,85	1500	771	-	887

CE<sub>05</sub> conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)  
Prijzen in euro (excl. BTW)

# BADKAMERRADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE


ACCESSOIRES	KLEUR	ART. NR.	€
<b>WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK</b> 	<b>BSM-S / BSRM-S / BSM-ES / BSRM-ES / BSM-C / BSRM-C</b>		
	CHROOM	118300100000099	100
	<b>HDM / HDRM / HRM / HRBM</b>		
	CHROOM	118300200000099	100
<b>HX</b>			
CHROOM	118300300000099	100	
<b>HRM-C / HRBM-C</b>			
CHROOM	118300400000099	100	


- Standaard meegeleverd bij Malva Lak, Malva Chroom, Prado, Iris, Agave Lak, Agave Chroom.
- 380 x 158 mm


uit voorraad leverbaar

## BADKAMERRADIATOREN AANSLUITINGEN

**COCOS PLUS:** C-PL  
**AGAVE LAK:** HR2  
**ASTER:** HF (NIET-VOORRAAD)  
**ASTER:** HF2

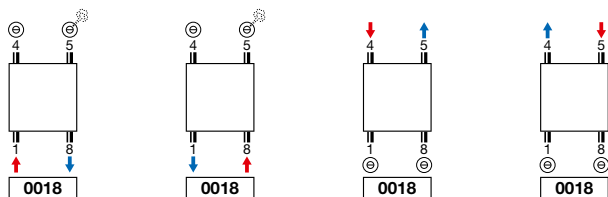


**MALVA LAK:** BSM-S / BSRM-S  
**MALVA INOX:** BSM-ES / BSRM-ES  
**MALVA CHROOM:** BSM-C / BSRM-C  
**PRADO:** HX  
**IRIS:** HDM / HDRM  
**AGAVE LAK:** HRM / HRBM  
**AGAVE CHROOM:** HRM-C / HRBM-C  
**ASTER:** HF (VOORRAAD) / HF (NIET-VOORRAAD) 

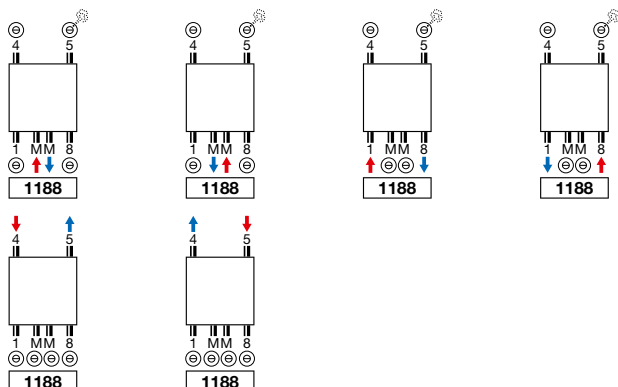


**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

**PRADO (HX)**

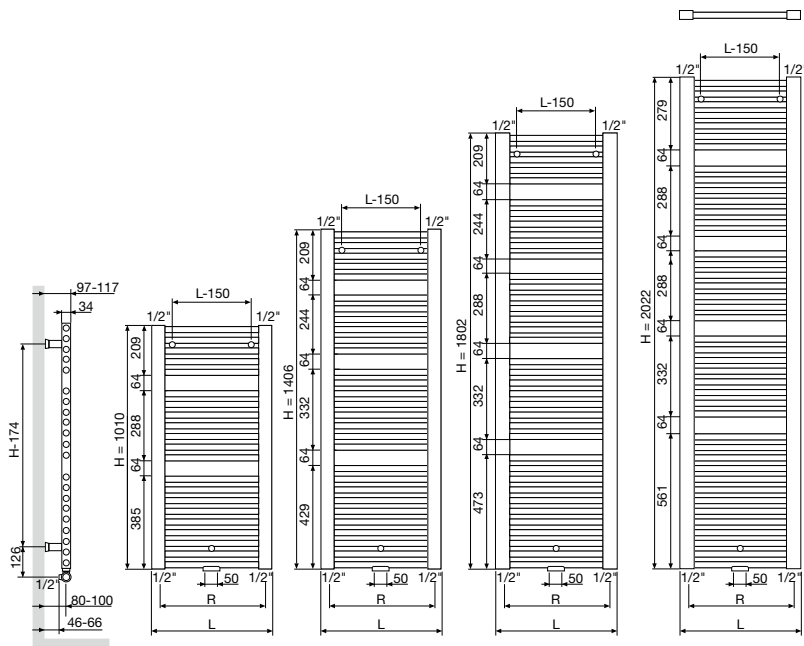

HX			
Breedte (L)	500	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	444	544	694
Hartafstand tussen de ophangingen	L-150	H-174	

**IRIS (HDM, HDRM)**

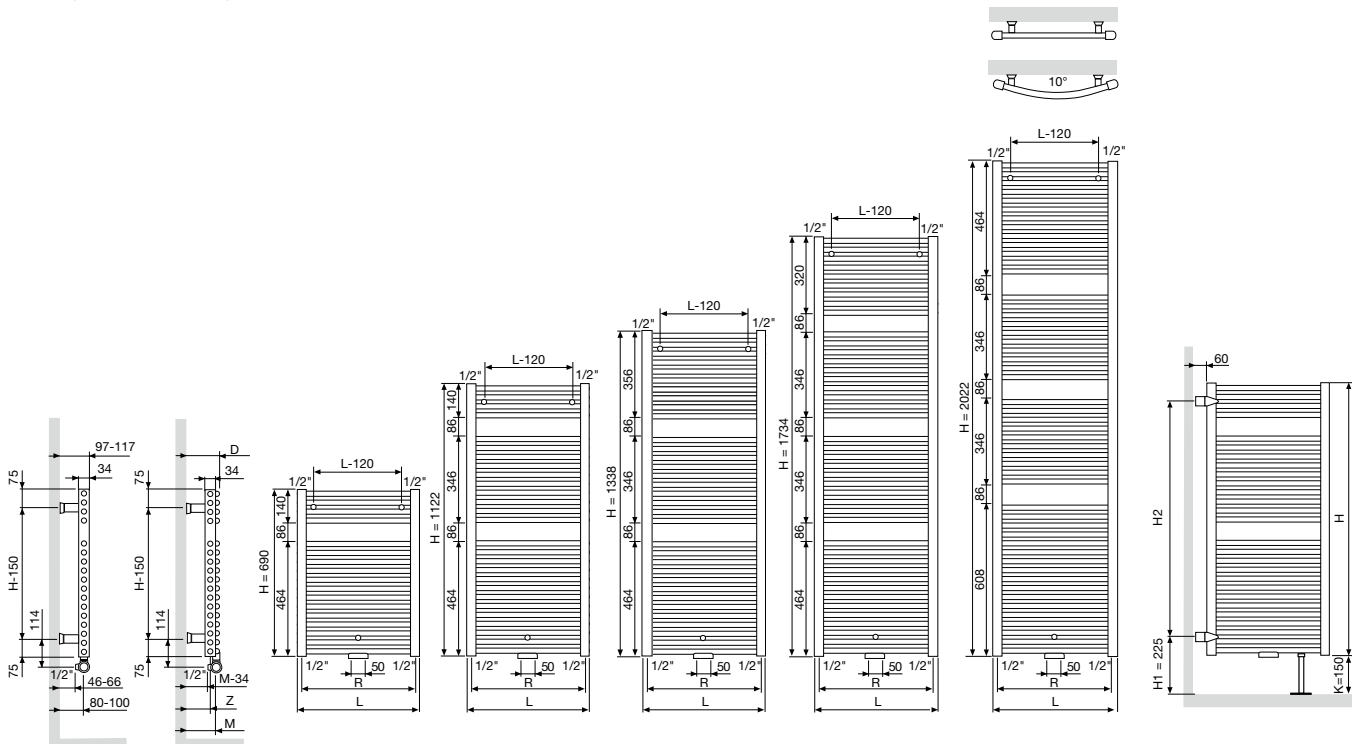

HDM					
Breedte (L)	450	500	600	750	900
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	416	466	566	716	866
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-150			

VRIJSTAAND HDM					
Hoogte (H)	690	1122	1338	1734	2022
H2	540	972	1188	1584	1872

HDRM					
Breedte (L)	446	496	595	744	893
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	412	462	561	710	859
Afstand tussen wand en aansluiting 1-8 (Z)	84-94	79-89	77-87	72-82	70-80
Afstand tussen wand en midden MM ventiel (M)	102-112	102-112	102-112	108-118	110-120
Afstand tussen wand en voorkant radiator (D)	113-123	113-123	113-123	119-129	121-131
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-150			