

IRIS (HDM, HDRM)



TYPES

- Recht (HDM) en gebogen (HDRM)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDRM zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- HDM ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 200

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✓ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 205

AANSLUITING


- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (zie p. 301)
 - ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (zie p. 301)
 - ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 300)
 - ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 300)
 - ✗ Geïntegreerd ventiel
- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
 - Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 303.

OVER IRIS

Vormgeving, vermogen en duurzaamheid in één compact model

Al vele jaren hét basismodel voor badkamerradiatoren. De naadloze samenhang tussen het verticaal D-profiel en de horizontale buizen zorgt voor een homogene structuur waarin alles klopt. De Iris garandeert bovendien een probleemloze montage, dankzij de slimme middenaansluiting. Een radiator die een perfect afgewerkt design combineert met een superieur comfort, gedurende vele jaren.

AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202



art. nr. 118210300009016

prijs € 138

Koppelingen, zie p. 313

GRATIS MEEGELEVERD




standaard, verchroomd wegklapbaar droog- en stapelrek



HDM

BADKAMERRADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE


ACCESSOIRES	KLEUR	ART. NR.	€
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK 	BSM-S / BSRM-S / BSM-ES / BSRM-ES / BSM-C / BSRM-C		
	CHROOM	118300100000099	100
	HDM / HDRM / HRM / HRBM		
	CHROOM	118300200000099	100
HX			
CHROOM	118300300000099	100	
HRM-C / HRBM-C			
CHROOM	118300400000099	100	

- Standaard meegeleverd bij Malva Lak, Malva Chroom, Prado, Iris, Agave Lak, Agave Chroom.
- 380 x 158 mm


uit voorraad leverbaar

BADKAMERRADIATOREN AANSLUITINGEN

COCOS PLUS: C-PL
AGAVE LAK: HR2
ASTER: HF (**NIET-VOORRAAD**)
ASTER: HF2

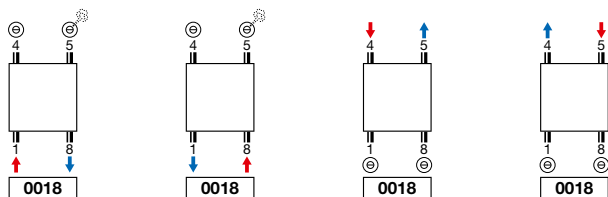


MALVA LAK: BSM-S / BSRM-S
MALVA INOX: BSM-ES / BSRM-ES
MALVA CHROOM: BSM-C / BSRM-C
PRADO: HX
IRIS: HDM / HDRM
AGAVE LAK: HRM / HRBM
AGAVE CHROOM: HRM-C / HRBM-C
ASTER: HF (**VOORRAAD**) / HF (**NIET-VOORRAAD**)

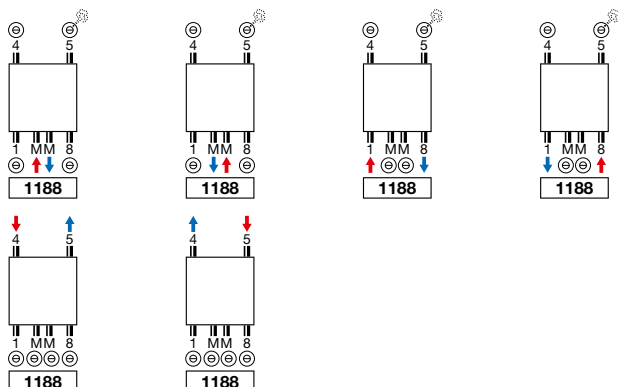


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

PRADO (HX)

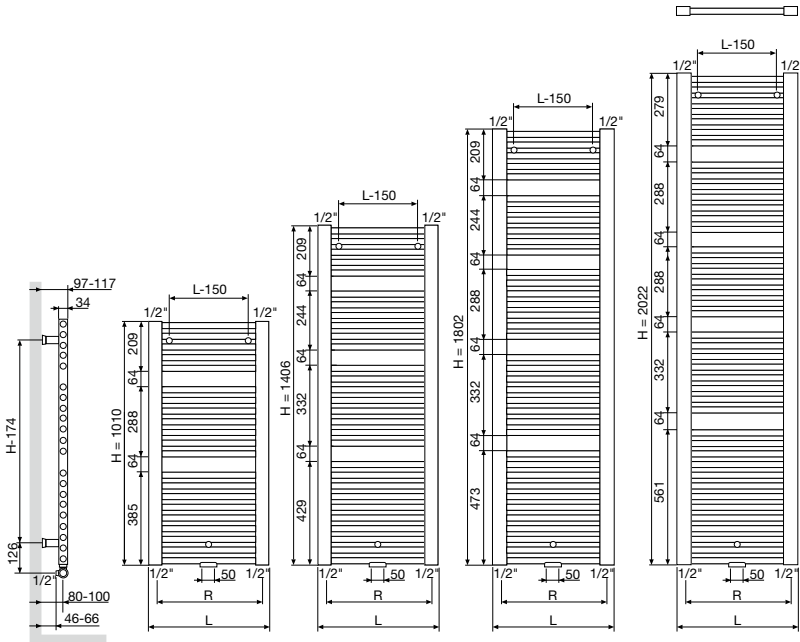

HX			
Breedte (L)	500	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	444	544	694
Hartafstand tussen de ophangingen	L-150	H-174	

IRIS (HDM, HDRM)

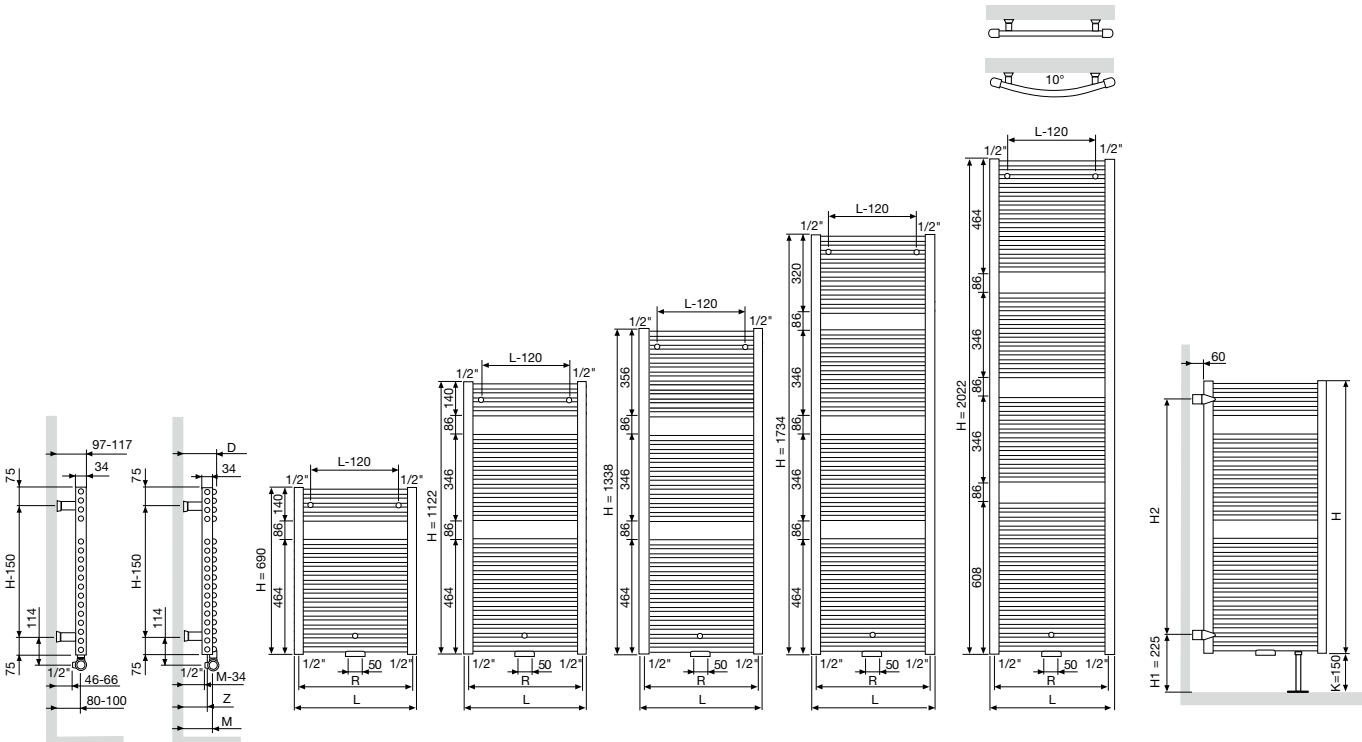

HDM					
Breedte (L)	450	500	600	750	900
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	416	466	566	716	866
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-150			

VRIJSTAAND HDM					
Hoogte (H)	690	1122	1338	1734	2022
H2	540	972	1188	1584	1872

HDRM					
Breedte (L)	446	496	595	744	893
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	412	462	561	710	859
Afstand tussen wand en aansluiting 1-8 (Z)	84-94	79-89	77-87	72-82	70-80
Afstand tussen wand en midden MM ventiel (M)	102-112	102-112	102-112	108-118	110-120
Afstand tussen wand en voorkant radiator (D)	113-123	113-123	113-123	119-129	121-131
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-150			