

MALVA (BSM-S, BSRM-S) LAK



TYPES

- Recht (BSM-S) en gebogen (BSRM-S)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 15 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 42 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type BSRM-S zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- BSM-S ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 200

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✓ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 203

AANSLUITING

- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (zie p. 301)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (zie p. 301)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 300)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 300)
- ✗ Geïntegreerd ventiel


- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 303.

OVER MALVA LAK

De ladder naar een optimaal badkamercomfort

Een ladderradiator die de handdoeken warm houdt en de hele badkamer meteen op de gewenste temperatuur brengt. Snel en makkelijk te monteren dankzij de handige middenaansluiting. De dunne, ronde buizen zorgen voor een speels en fijn geheel. En zodra hij er hangt, is het alleen maar genieten. Van de weldoende warmte en het trendy, harmonisch design.

AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202

retour aanvoer



art. nr. 118210300009016

prijs € 138

Koppelingen, zie p. 313

GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchroomd wegklapbaar droog- en stapelrek


Andere accessoires, zie p. 201



BSM-S

HOE MALVA LAK BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

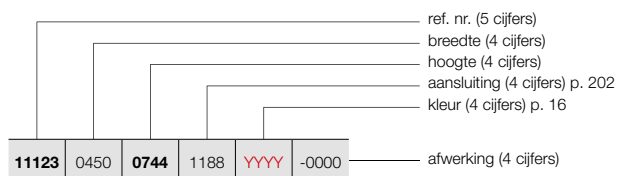


VRIJSTAANDE OPSTELLING (BSM-S)


Zie p. 200 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR MALVA LAK BESTELLEN


Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



MALVA (BSM-S, BSRM-S) LAK



BSM-S










BSRM-S

BESTELCODE MAATWERK MALVA LAK	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN					
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur					
REF. NR. MALVA LAK BSM-S : 11123																	
11123	0450	0744	1188	YYYY	-0000	21	450	744	356	188	1,25	6,45	2,55	300	332	-	382
		1122				32	450	1122	534	282	1,25	9,40	4,00	500	418	-	481
		1338				40	450	1338	638	332	1,28	11,38	4,76	500	504	-	580
		1689				50	450	1689	808	412	1,32	14,60	6,00	750	554	-	637
11123	0500	0744	1188	YYYY	-0000	21	500	744	389	203	1,27	6,87	2,67	300	345	-	397
		1122				32	500	1122	585	309	1,25	10,07	4,18	500	432	11123-02	497
		1338				40	500	1338	698	363	1,28	12,17	4,99	750	517	-	595
		1689				50	500	1689	885	456	1,30	15,58	6,30	1000	573	11123-06	659
11123	0600	0744	1188	YYYY	-0000	21	600	744	455	232	1,32	7,70	2,90	300	357	-	411
		1122				32	600	1122	684	361	1,25	11,40	4,55	500	455	11123-03	523
		1338				40	600	1338	816	424	1,28	13,74	5,45	750	545	11123-04	627
		1689				50	600	1689	1035	538	1,28	17,55	6,90	1000	605	11123-07	696
		1959				60	600	1959	1247	639	1,31	20,65	8,20	1250	688	-	791
11123	0750	0744	1188	YYYY	-0000	21	750	744	552	273	1,38	8,95	3,25	500	383	-	440
		1122				32	750	1122	828	437	1,25	13,40	5,10	750	487	-	560
		1338				40	750	1338	989	514	1,28	16,10	6,13	1000	585	-	673
		1689				50	750	1689	1253	662	1,25	20,50	7,80	1250	656	11123-08	754
		1959				60	750	1959	1483	783	1,25	24,40	9,20	1500	724	11123-09	833
REF. NR. MALVA LAK BSRM-S : 11126																	
11126	0450	0744	1188	YYYY	-0000	21	450	744	356	188	1,25	6,45	2,55	300	365	-	420
		1122				32	450	1122	534	282	1,25	9,40	4,00	500	460	-	529
		1338				40	450	1338	638	332	1,28	11,38	4,76	500	554	-	637
		1689				50	450	1689	808	412	1,32	14,60	6,00	750	610	-	702
11126	0500	0744	1188	YYYY	-0000	21	500	744	389	203	1,27	6,87	2,67	300	380	-	437
		1122				32	500	1122	585	309	1,25	10,07	4,18	500	475	-	546
		1338				40	500	1338	698	363	1,28	12,17	4,99	750	569	-	654
		1689				50	500	1689	885	456	1,30	15,58	6,30	1000	630	-	725
11126	0600	0744	1188	YYYY	-0000	21	600	744	455	232	1,32	7,70	2,90	300	393	-	452
		1122				32	600	1122	684	361	1,25	11,40	4,55	500	501	11126-03	576
		1338				40	600	1338	816	424	1,28	13,74	5,45	750	599	11126-04	689
		1689				50	600	1689	1035	538	1,28	17,55	6,90	1000	665	11126-07	765
		1959				60	600	1959	1247	639	1,31	20,65	8,20	1250	757	-	871
11126	0750	0744	1188	YYYY	-0000	21	750	744	552	273	1,38	8,95	3,25	500	421	-	484
		1122				32	750	1122	828	437	1,25	13,40	5,10	750	536	-	616
		1338				40	750	1338	989	514	1,28	16,10	6,13	1000	644	-	741
		1689				50	750	1689	1253	662	1,25	20,50	7,80	1250	722	-	830
		1959				60	750	1959	1483	783	1,25	24,40	9,20	1500	796	-	915

CE 05 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)
Prijzen in euro (excl. BTW)


ACCESSOIRES	KLEUR	ART. NR.	€
DROOG- EN STAPELREK RECHT 	BSM-S / BSM-ES / BSM-C		
	INOX/RVS	118300500009993	166
<ul style="list-style-type: none"> h = 15 mm; b = 350 mm; d = 94 mm; a = 45 mm 			
DROOG- EN STAPELREK GEBOGEN 	BSRM-S / BSRM-ES / BSRM-C		
	INOX/RVS	118300600009993	166
<ul style="list-style-type: none"> h = 15 mm; b = 338 mm; d = 94 mm; a = 45 mm 			
HANDDOEKBEUGEL 	HF / HF2		
	CHROOM	118322400000099	166
<ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 670 mm; d = 85 mm; a = 60 mm 			
KNOP O-RING 	HF / HF2		
	CHROOM	1183602000000099	28
<ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm 			
KNOP BREDE GLEUF 	HF / HF2		
	CHROOM	1183402000000099	28
<ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm 			
DROOG- EN STAPELREK SMAL 	HF / HF2		
	CHROOM	1183009000000099	166
<ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 385 mm; d = 163 mm; a = 30 mm 			
DROOG- EN STAPELREK BREED 	HF / HF2		
	CHROOM	1183012000000099	166
<ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 530 mm; d = 163 mm; a = 30 mm 			

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar

BADKAMERRADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE


ACCESSOIRES	KLEUR	ART. NR.	€
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK 	BSM-S / BSRM-S / BSM-ES / BSRM-ES / BSM-C / BSRM-C		
	CHROOM	118300100000099	100
	HDM / HDRM / HRM / HRBM		
	CHROOM	118300200000099	100
HX			
CHROOM	118300300000099	100	
HRM-C / HRBM-C			
CHROOM	118300400000099	100	


- Standaard meegeleverd bij Malva Lak, Malva Chroom, Prado, Iris, Agave Lak, Agave Chroom.
- 380 x 158 mm


uit voorraad leverbaar

BADKAMERRADIATOREN AANSLUITINGEN

COCOS PLUS: C-PL
AGAVE LAK: HR2
ASTER: HF (NIET-VOORRAAD)
ASTER: HF2

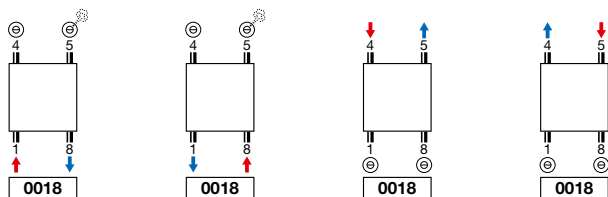


MALVA LAK: BSM-S / BSRM-S
MALVA INOX: BSM-ES / BSRM-ES
MALVA CHROOM: BSM-C / BSRM-C
PRADO: HX
IRIS: HDM / HDRM
AGAVE LAK: HRM / HRBM
AGAVE CHROOM: HRM-C / HRBM-C
ASTER: HF (VOORRAAD) / HF (NIET-VOORRAAD) 

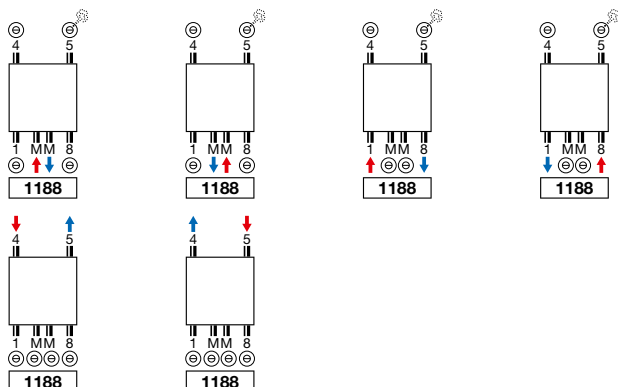


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

COCOS PLUS (C-PL)

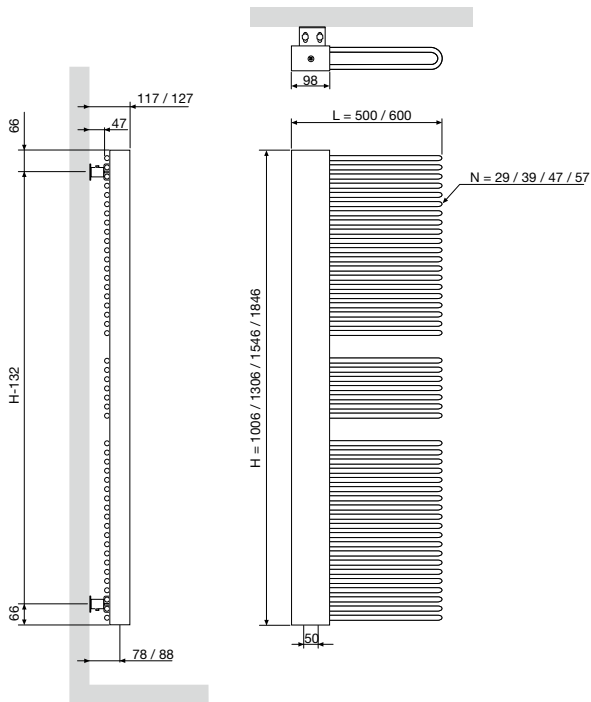

	C-PL	
Breedte (L)	500	600
X	396,5	496,5
Hartafstand tussen de aansluitingen	50	
Hartafstand tussen de ophangingen	H-132	

MALVA LAK (BSM-S, BSRM-S)

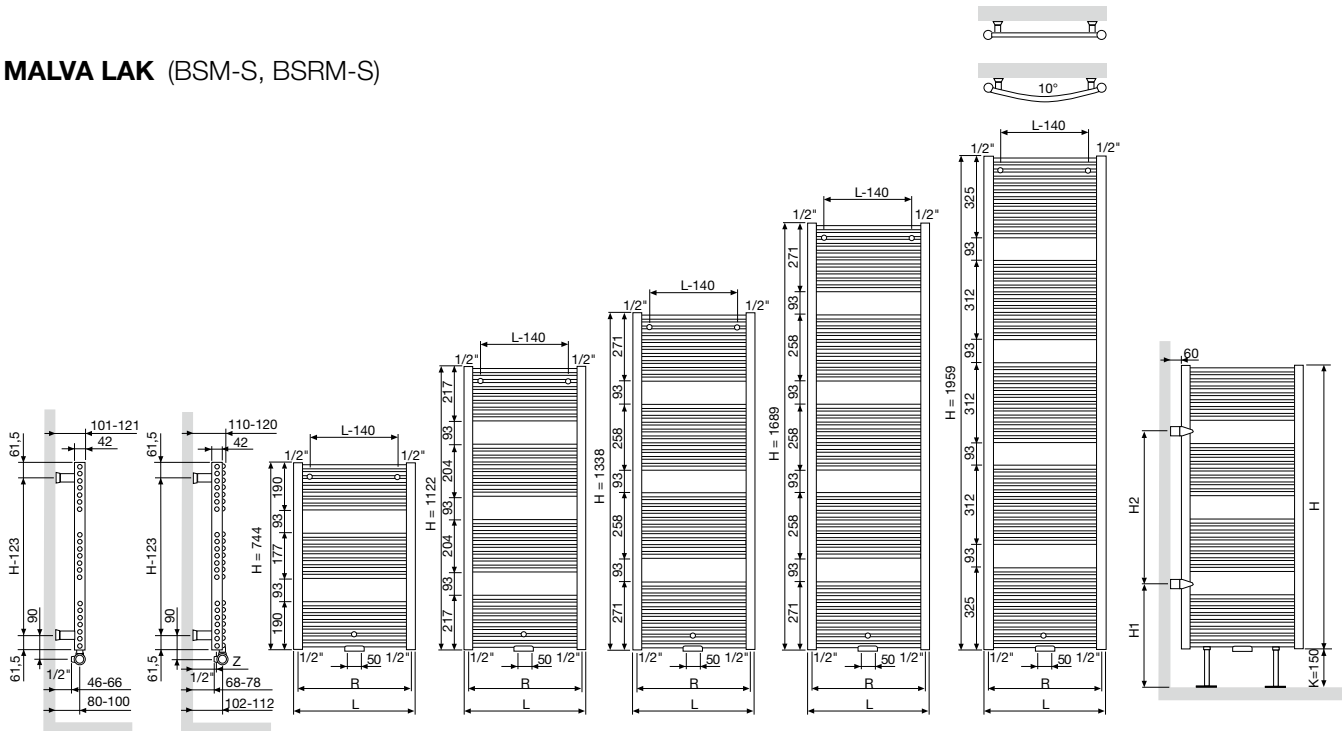

	BSM-S			
Breedte (L)	450	500	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	408	458	558	708
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-123		

	BSRM-S			
Breedte (L)	446	496	595	744
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	406	456	555	704
Afstand tussen wand en aansluiting 1-8 (Z)	78-88	76-86	72-82	67-78
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-123		

	VRIJSTAAND BSM-S				
Aantal buizen	21	32	40	50	60
H1	387	414	468	468	522
H2	270	594	702	1053	1215