

PRADO (HX)



TYPES

- Recht (HX)

BUIZEN

- Horizontaal, rond 24 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rechthoekig, 56 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✓ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 205

AANSLUITING


- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 301)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (zie p. 301)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 300)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 300)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 303.

OVER PRADO

Een en al functionaliteit en harmonie

Rechthoekige collectoren en ronde buizen vormen samen één vloeiend en strak geheel. De slimme vaste middenaansluiting rondt het in stijl af. Een handdoekdroger die snel kan gemonteerd worden en die het juiste vermogen levert om in alle rust van uw badkamercomfort te genieten.

AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202



art. nr. 118210300000099

prijs € 155

Koppelingen, zie p. 313

GRATIS MEEGELEVERD




standaard, verchroomd wegklapbaar droog- en stapelrek



HOE PRADO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

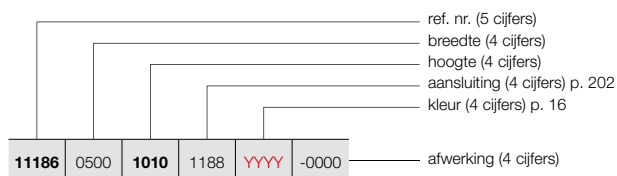


PRADO (HX)



HX

HOE VOORRAADRADIATOR PRADO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)




BESTELCODE MAATWERK PRADO	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur
REF. NR. PRADO HX : 11186												
11186 0500 1010 1188 YYY -0000	21	500	1010	540	281	1,28	10,80	6,00	500	407	-	468
	29	500	1406	745	387	1,28	14,75	8,40	750	492	11186-06	566
	37	500	1802	953	496	1,28	19,00	10,90	1000	574	11186-04	660
	42	500	2022	1072	560	1,27	21,40	12,20	1000	657	-	756
11186 0600 1010 1188 YYY -0000	21	600	1010	632	329	1,28	12,16	6,80	500	428	-	492
	29	600	1406	873	456	1,27	16,63	9,50	750	519	11186-03	597
	37	600	1802	1117	590	1,25	21,32	12,14	1000	607	11186-05	698
	42	600	2022	1256	657	1,27	24,02	13,78	1250	693	11186-07	797
11186 0750 1010 1188 YYY -0000	21	750	1010	768	403	1,26	14,20	8,00	750	458	-	527
	29	750	1406	1060	557	1,26	19,45	11,15	1000	556	-	639
	37	750	1802	1357	731	1,21	24,80	14,00	1250	658	-	757
	42	750	2022	1525	793	1,28	27,95	16,15	1500	750	-	863

CE 09 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)
Prijzen in euro (excl. BTW)

BADKAMERRADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE


ACCESSOIRES	KLEUR	ART. NR.	€
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK 	BSM-S / BSRM-S / BSM-ES / BSRM-ES / BSM-C / BSRM-C		
	CHROOM	118300100000099	100
	HDM / HDRM / HRM / HRBM		
	CHROOM	118300200000099	100
HX			
	CHROOM	118300300000099	100
HRM-C / HRBM-C			
	CHROOM	118300400000099	100

- Standaard meegeleverd bij Malva Lak, Malva Chroom, Prado, Iris, Agave Lak, Agave Chroom.
- 380 x 158 mm


uit voorraad leverbaar

BADKAMERRADIATOREN AANSLUITINGEN

COCOS PLUS: C-PL
AGAVE LAK: HR2
ASTER: HF (**NIET-VOORRAAD**)
ASTER: HF2

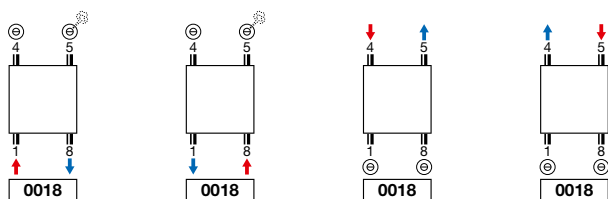


MALVA LAK: BSM-S / BSRM-S
MALVA INOX: BSM-ES / BSRM-ES
MALVA CHROOM: BSM-C / BSRM-C
PRADO: HX
IRIS: HDM / HDRM
AGAVE LAK: HRM / HRBM
AGAVE CHROOM: HRM-C / HRBM-C
ASTER: HF (**VOORRAAD**) / HF (**NIET-VOORRAAD**)

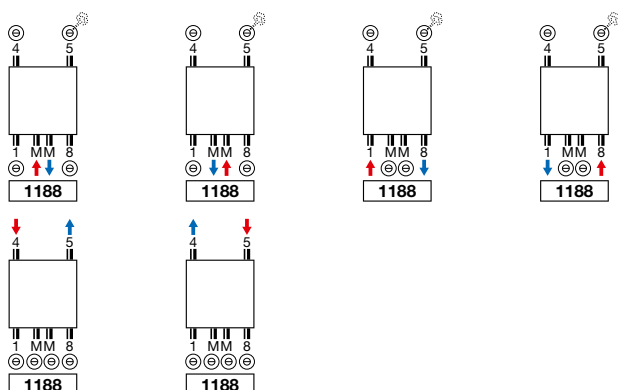


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

PRADO (HX)

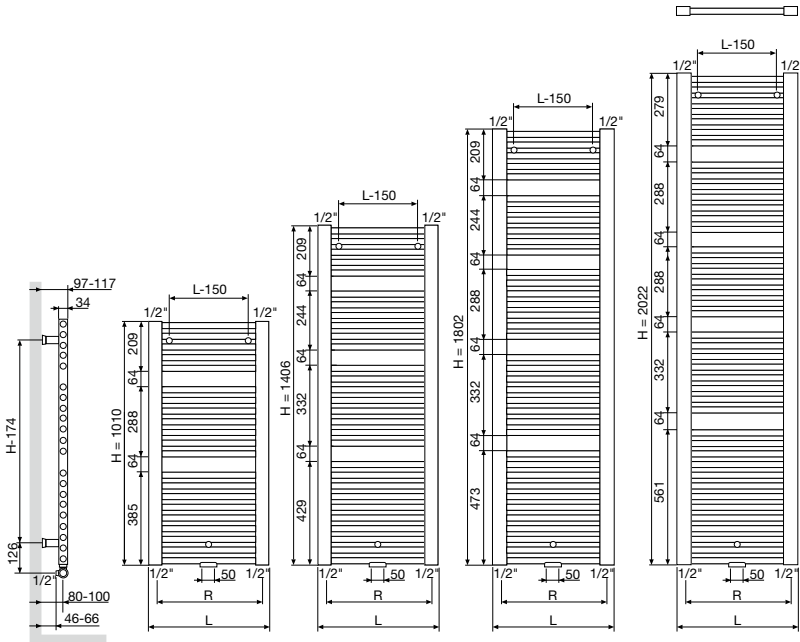

HX			
Breedte (L)	500	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	444	544	694
Hartafstand tussen de ophangingen	L-150	H-174	

IRIS (HDM, HDRM)

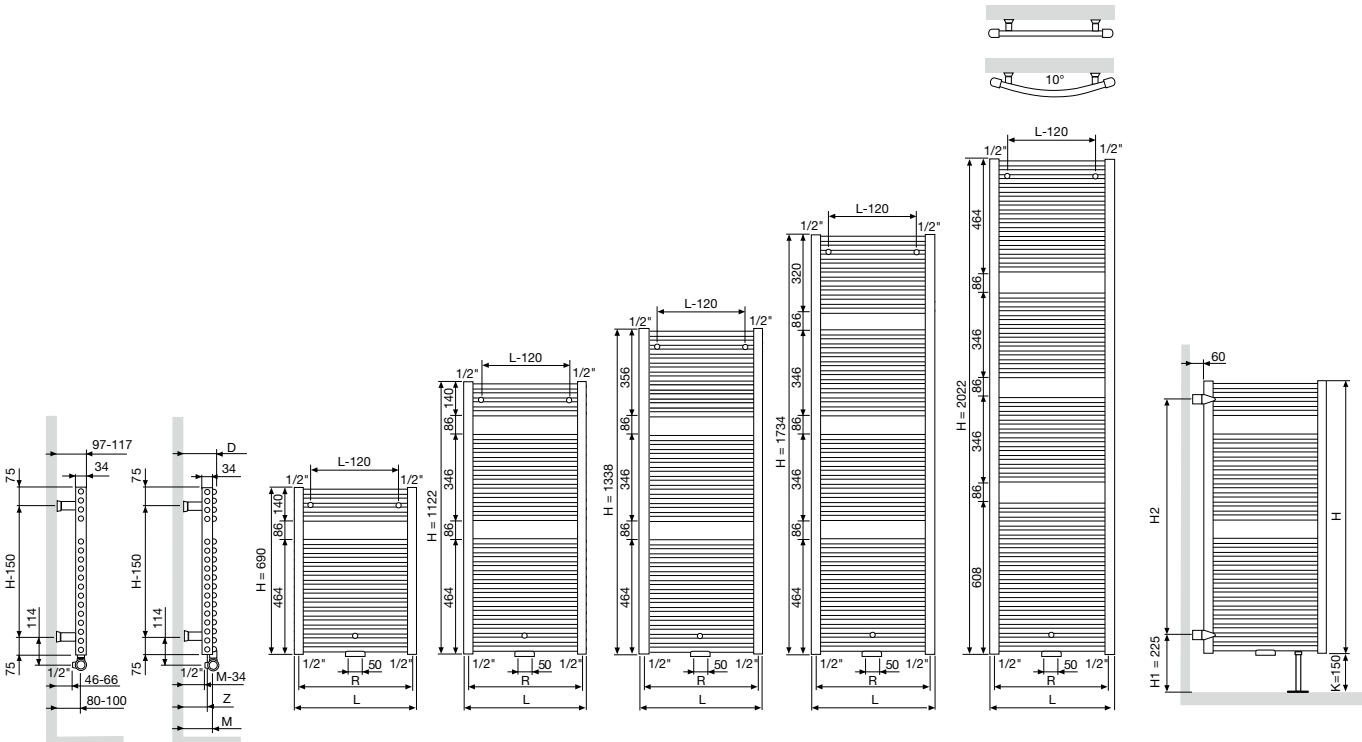

HDM					
Breedte (L)	450	500	600	750	900
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	416	466	566	716	866
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-150			

VRIJSTAAND HDM					
Hoogte (H)	690	1122	1338	1734	2022
H2	540	972	1188	1584	1872

HDRM					
Breedte (L)	446	496	595	744	893
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	412	462	561	710	859
Afstand tussen wand en aansluiting 1-8 (Z)	84-94	79-89	77-87	72-82	70-80
Afstand tussen wand en midden MM ventiel (M)	102-112	102-112	102-112	108-118	110-120
Afstand tussen wand en voorkant radiator (D)	113-123	113-123	113-123	119-129	121-131
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-150			