

ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)



TYPES

- Horizontaal: Zaros H100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1
- Zaros H100(-V) ook verkrijgbaar als toiletradiator (450 x 400 mm en 450 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 41

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 300)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**meerprijs €102**) (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 302)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**




PROTECT 1+1
Art. nr. 11FH55001
Prijs € 36

OVER ZAROS HORIZONTAAL

Kampioen van de kleine ruimte

De eenvoudige, strakke lijn van de Zaros werkt ook perfect in de kleine ruimte. De Zaros Horizontaal is daarvan het meest elementaire voorbeeld. Een designradiator die ook in kleinere badkamers en in de toiletruimte zijn mooie, stijlvolle zelf blijft. Een pure warmtebron in een dito vormgeving.

AANBEVOLEN AANSLUITING (0098) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 38



art. nr. 118230100000099
prijs € 104
Koppelingen, zie p. 313

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER IN OPTIE




handdoekbeugel (chrom) art. nr. 118323800000099
prijs € 123

Andere accessoires, zie p. 37



HOE ZAROS HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

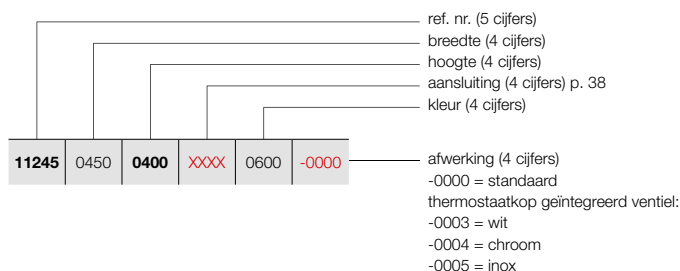

ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)



ZAROS H100

BESTELCODE MAATWERK ZAROS HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR					
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600					
REF. NR. ZAROS HORIZONTAAL ZAROS H100 : 11245															
11245	0450	0400	XXXX	0600	-0000	-	450	400	452	233	1,30	6,66	0,48	-	384
		0500				-	450	500	567	290	1,31	7,92	0,66	-	404
		0600				-	450	600	666	343	1,30	9,24	0,78	-	429
		0900				-	450	900	960	494	1,30	13,14	0,96	-	501
		1400				-	450	1400	1391	709	1,32	20,30	1,38	-	621
11245	0525	0400	XXXX	0600	-0000	-	525	400	527	271	1,30	7,77	0,56	-	418
		0500				-	525	500	662	339	1,31	9,24	0,77	-	441
		0600				-	525	600	778	400	1,30	10,78	0,91	-	469
		0900				-	525	900	1120	577	1,30	15,33	1,12	-	552
		1400				-	525	1400	1614	822	1,32	23,70	1,57	-	691
11245	0600	0500	XXXX	0600	-0000	-	600	500	756	387	1,31	10,56	0,88	-	477
		0600				-	600	600	889	458	1,30	12,32	1,04	-	508
		0900				-	600	900	1280	659	1,30	17,52	1,28	-	602
		1400				-	600	1400	1835	935	1,32	27,10	1,75	-	762
11245	0675	0400	XXXX	0600	-0000	-	675	400	678	349	1,30	9,99	0,72	-	488
		0500				-	675	500	851	436	1,31	11,88	0,99	-	514
		0600				-	675	600	1000	515	1,30	13,86	1,17	-	549
		0900				-	675	900	1440	741	1,30	19,71	1,44	-	655
11245	0750	0400	XXXX	0600	-0000	-	750	400	753	388	1,30	11,10	0,80	-	522
		0500				-	750	500	945	484	1,31	13,20	1,10	-	550
		0600				-	750	600	1111	572	1,30	15,40	1,30	-	589
		0900				-	750	900	1600	824	1,30	21,90	1,60	-	706
11245	0825	0400	XXXX	0600	-0000	-	825	400	828	426	1,30	12,21	0,88	-	556
		0500				-	825	500	1040	533	1,31	14,52	1,21	-	586
		0600				-	825	600	1222	629	1,30	16,94	1,43	-	629
		0900				-	825	900	1760	906	1,30	24,09	1,76	-	758
11245	0900	0400	XXXX	0600	-0000	-	900	400	904	465	1,30	13,32	0,96	-	591
		0500				-	900	500	1134	581	1,31	15,84	1,32	-	623
		0600				-	900	600	1333	686	1,30	18,48	1,56	-	669
		0900				-	900	900	1920	988	1,30	26,28	1,92	-	809
11245	0975	0400	XXXX	0600	-0000	-	975	400	979	504	1,30	14,43	1,04	-	626
		0500				-	975	500	1229	629	1,31	17,16	1,43	-	659
		0600				-	975	600	1444	743	1,30	20,02	1,69	-	708
		0900				-	975	900	2080	1071	1,30	28,47	2,08	-	860
11245	1050	0400	XXXX	0600	-0000	-	1050	400	1054	543	1,30	15,54	1,12	-	660
		0500				-	1050	500	1323	678	1,31	18,48	1,54	-	694
		0600				-	1050	600	1555	800	1,30	21,56	1,82	-	749
		0900				-	1050	900	2240	1153	1,30	30,66	2,24	-	912

CE 09 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voer de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)
Prijzen in euro (excl. BTW)


ZAROS HORIZONTAL (ZAROS H100)



ZAROS H100

HOE ZAROS HORIZONTAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

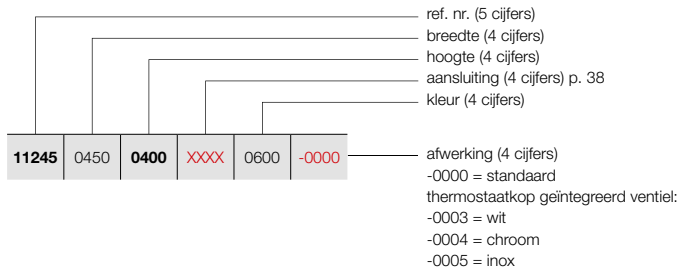

BESTELCODE MAATWERK ZAROS HORIZONTAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs		S600				
REF. NR. ZAROS HORIZONTAL ZAROS H100 : 11245															
11245	1125	0400	XXXX	0600	-0000	-	1125	400	1130	582	1,30	16,65	1,20	-	694
		0500				-	1125	500	1418	726	1,31	19,80	1,65	-	731
		0600				-	1125	600	1666	858	1,30	23,10	1,95	-	789
		0900				-	1125	900	2400	1235	1,30	32,85	2,40	-	963
11245	1200	0500	XXXX	0600	-0000	-	1200	500	1512	774	1,31	21,12	1,76	-	767
		0600				-	1200	600	1777	915	1,30	24,64	2,08	-	829
		0900				-	1200	900	2560	1318	1,30	35,04	2,56	-	1015
11245	1350	0500	XXXX	0600	-0000	-	1350	500	1701	871	1,31	23,76	1,98	-	840
		0600				-	1350	600	1999	1029	1,30	27,72	2,34	-	910
		0900				-	1350	900	2880	1482	1,30	39,42	2,88	-	1117
11245	1500	0400	XXXX	0600	-0000	-	1500	400	1506	775	1,30	22,20	1,60	-	868
		0500				-	1500	500	1890	968	1,31	26,40	2,20	-	913
		0600				-	1500	600	2222	1144	1,30	30,80	2,60	-	990
		0900				-	1500	900	3200	1647	1,30	43,80	3,20	-	1220
11245	1650	0400	XXXX	0600	-0000	-	1650	400	1657	853	1,30	24,42	1,76	-	935
		0500				-	1650	500	2079	1065	1,31	29,04	2,42	-	985
		0600				-	1650	600	2444	1258	1,30	33,88	2,86	-	1070
		0900				-	1650	900	3519	1811	1,30	48,18	3,52	-	1323
11245	1800	0400	XXXX	0600	-0000	-	1800	400	1807	930	1,30	26,64	1,92	-	1005
		0500				-	1800	500	2268	1162	1,31	31,68	2,64	-	1058
		0600				-	1800	600	2666	1372	1,30	36,96	3,12	-	1149
		0900				-	1800	900	3839	1976	1,30	52,56	3,84	-	1426
11245	1950	0500	XXXX	0600	-0000	-	1950	500	2457	1258	1,31	34,32	2,86	-	1131
		0600				-	1950	600	2888	1487	1,30	40,04	3,38	-	1229
		0900				-	1950	900	4159	2141	1,30	56,94	4,16	-	1529
11245	2550	0400	XXXX	0600	-0000	-	2550	400	2560	1318	1,30	37,74	2,72	-	1350
11245	2850	0400	XXXX	0600	-0000	-	2850	400	2861	1473	1,30	42,18	3,04	-	1549

CE₀₉ conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)
Prijzen in euro (excl. BTW)


ACCESSOIRES	KLEUR	ART. NR.	€
KNOP O-RING 	ZAROS V75 / ZAROS V100 / ZAROS H100		
	CHROOM	118360400000099	28
<ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm 	ZAROS V75 / ZAROS V100 / ZAROS H100		
KNOP BREDE GLEUF 	CHROOM	118340700000099	28
	<ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm 	ZAROS V75 / ZAROS V100 / ZAROS H100	
HANDDOEKBEUGEL 	CHROOM	118323800000099	123
	<ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm 		

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator


a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar


ZAROS VERTICAAL: ZAROS V75 / ZAROS V100



ZAROS HORIZONTAAL: ZAROS H100

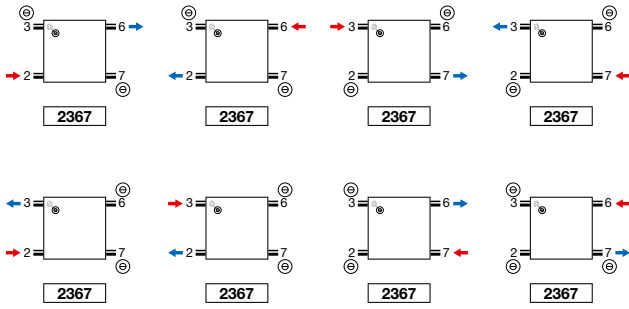


ZAROS HORIZONTAAL: ZAROS H100 GEÏNTEGREERD VENTIEL



- **Meerprijs: €102 (zie p. 302)**
- **Opmerking: de aanvoer is aan de buitenkant (rechts) van de radiator!**

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

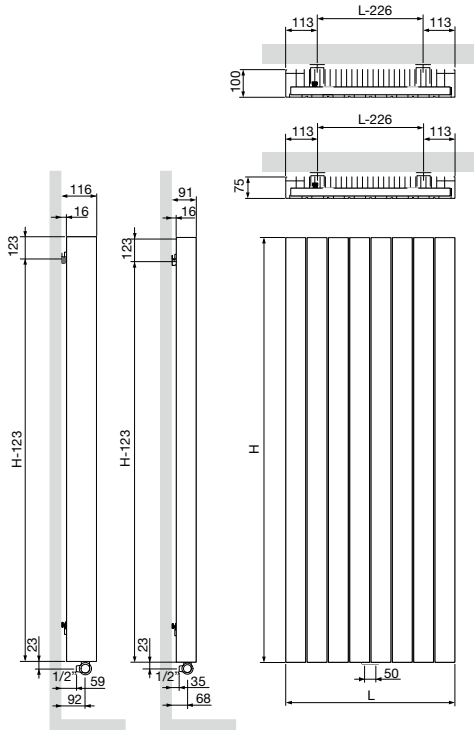


ZAROS V75 / ZAROS V100


Hartafstand tussen de aansluitingen 50
 Hartafstand tussen de ophangingen L-226

ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)

ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)

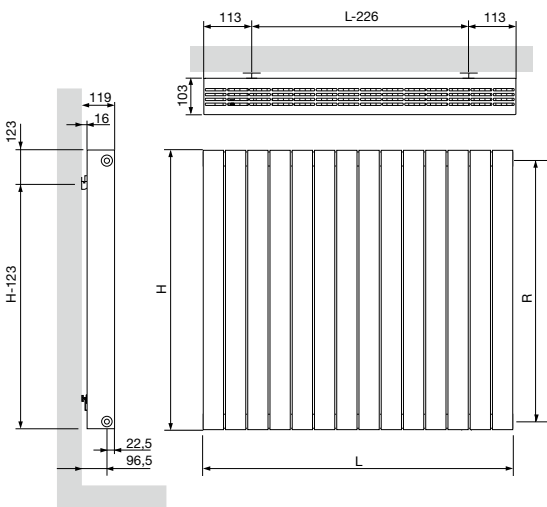

ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)
GEÏNTEGREERD VENTIEL

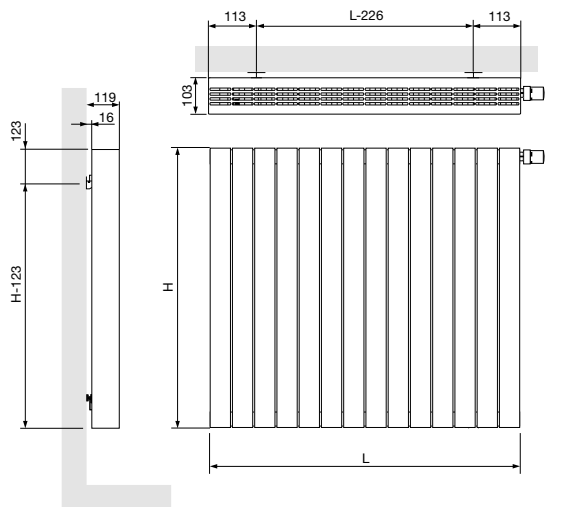

ZAROS H100

	Hoogte (H)	400	500	600	900	1400
Hartafstand tussen de zij-aansluitingen 23/67 (R)		338,5	438,5	538,5	838,5	1338,5
Hartafstand tussen de ophangingen		L-226				

