

## TYPES

- Eén (VRV1-X) of twee rijen buizen (VRV2-X)

## BUIZEN

- Verticaal, rond Ø 22 mm

## COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

## KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- VRV1-X / VRV2-X ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 175

## TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

## ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 177

## AANSLUITING

- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 301)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 301)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 300)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 300)
- ✗ Geïntegreerd ventiel

## AANBEVOLEN AANSLUITING (0099)



## AANBEVOLEN VOOR BADKAMER IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. 118322700000099  
prijs € 166

## Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 176



art. nr. 1182002000009016

**prijs € 91**

Koppelingen, zie p. 313



VRV1-X / VRV2-X



VASCO

STAAL DESIGNRADIATOREN

## OVER VERONICA VERTICAAL

### Alles in verhouding, alles in harmonie

Alles in proportie. Ook als het om klimaatregeling gaat. Met de Veronica ontwikkelde Vasco en designradiator die imponeert door zijn krachtig volume en charmeert door zijn pure elegantie en de fijne, ronde buizen. Hetzelfde geldt voor de verwarmingscapaciteit. De Veronica staat borg voor optimale prestaties, in eender welk interieur.

# VERONICA VERTICAAL (VRV1-X, VRV2-X)


## HOE VERONICA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)



VRV1-X

VRV2-X

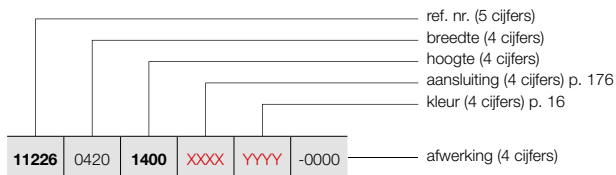

### VRIJSTAANDE OPSTELLING (VRV1-X, VRV2-X)

Zie p. 175 voor extra toebehoren.

| BESTELCODE MAATWERK VERONICA VERTICAAL            |                |               |                 |                 |        |              | TECHNISCHE GEGEVENS |                    |                |             |      |       |       | STANDAARDKLEUR | ANDERE KLEUREN |      |
|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------|------|-------|-------|----------------|----------------|------|
| buizen  | breedte (L mm) | hoogte (H mm) | 75/65/20 (Watt) | 55/45/20 (Watt) | n-exp. | gewicht (kg) | inhoud (l)          | el. weerst. (Watt) | prijs RAL 9016 | prijs kleur |      |       |       |                |                |      |
| <b>REF. NR. VERONICA VERTICAAL VRV1-X : 11226</b> |                |               |                 |                 |        |              |                     |                    |                |             |      |       |       |                |                |      |
| 11226   | 0420           | 1400          | XXXX            | YYYY            | -0000  | 12           | 420                 | 1400               | 753            | 386         | 1,31 | 12,24 | 5,64  | -              | 281            | 323  |
|   |                | 1600          |                 |                 |        | 12           | 420                 | 1600               | 850            | 435         | 1,31 | 13,68 | 6,36  | -              | 307            | 353  |
|   |                | 1800          |                 |                 |        | 12           | 420                 | 1800               | 947            | 485         | 1,31 | 15,12 | 7,20  | -              | 333            | 383  |
|   |                | 2000          |                 |                 |        | 12           | 420                 | 2000               | 1043           | 542         | 1,28 | 16,68 | 7,92  | -              | 359            | 413  |
|   |                | 2200          |                 |                 |        | 12           | 420                 | 2200               | 1139           | 592         | 1,28 | 18,36 | 8,64  | -              | 385            | 443  |
| 11226   | 0492           | 1400          | XXXX            | YYYY            | -0000  | 14           | 492                 | 1400               | 878            | 450         | 1,31 | 14,28 | 6,58  | -              | 313            | 360  |
|   |                | 1600          |                 |                 |        | 14           | 492                 | 1600               | 992            | 508         | 1,31 | 15,96 | 7,42  | -              | 344            | 396  |
|   |                | 1800          |                 |                 |        | 14           | 492                 | 1800               | 1105           | 566         | 1,31 | 17,64 | 8,40  | -              | 375            | 431  |
|   |                | 2000          |                 |                 |        | 14           | 492                 | 2000               | 1217           | 633         | 1,28 | 19,46 | 9,24  | -              | 405            | 466  |
|   |                | 2200          |                 |                 |        | 14           | 492                 | 2200               | 1328           | 691         | 1,28 | 21,42 | 10,08 | -              | 436            | 501  |
| 11226   | 0564           | 1400          | XXXX            | YYYY            | -0000  | 16           | 564                 | 1400               | 1004           | 514         | 1,31 | 16,32 | 7,52  | -              | 346            | 398  |
|   |                | 1600          |                 |                 |        | 16           | 564                 | 1600               | 1134           | 581         | 1,31 | 18,24 | 8,48  | -              | 381            | 438  |
|   |                | 1800          |                 |                 |        | 16           | 564                 | 1800               | 1263           | 647         | 1,31 | 20,16 | 9,60  | -              | 416            | 478  |
|   |                | 2000          |                 |                 |        | 16           | 564                 | 2000               | 1391           | 723         | 1,28 | 22,24 | 10,56 | -              | 450            | 518  |
|   |                | 2200          |                 |                 |        | 16           | 564                 | 2200               | 1518           | 789         | 1,28 | 24,48 | 11,52 | -              | 485            | 558  |
| 11226   | 0636           | 1400          | XXXX            | YYYY            | -0000  | 18           | 636                 | 1400               | 1129           | 578         | 1,31 | 18,36 | 8,46  | -              | 379            | 436  |
|   |                | 1600          |                 |                 |        | 18           | 636                 | 1600               | 1276           | 653         | 1,31 | 20,52 | 9,54  | -              | 418            | 481  |
|   |                | 1800          |                 |                 |        | 18           | 636                 | 1800               | 1421           | 728         | 1,31 | 22,68 | 10,80 | -              | 457            | 526  |
|   |                | 2000          |                 |                 |        | 18           | 636                 | 2000               | 1565           | 814         | 1,28 | 25,02 | 11,88 | -              | 496            | 570  |
|   |                | 2200          |                 |                 |        | 18           | 636                 | 2200               | 1708           | 888         | 1,28 | 27,54 | 12,96 | -              | 536            | 616  |
| <b>REF. NR. VERONICA VERTICAAL VRV2-X : 11227</b> |                |               |                 |                 |        |              |                     |                    |                |             |      |       |       |                |                |      |
| 11227   | 0420           | 1400          | XXXX            | YYYY            | -0000  | 12           | 420                 | 1400               | 1159           | 594         | 1,31 | 22,92 | 10,68 | -              | 478            | 550  |
|   |                | 1600          |                 |                 |        | 12           | 420                 | 1600               | 1299           | 662         | 1,32 | 25,80 | 12,12 | -              | 522            | 600  |
|   |                | 1800          |                 |                 |        | 12           | 420                 | 1800               | 1435           | 727         | 1,33 | 28,80 | 13,56 | -              | 565            | 650  |
|   |                | 2000          |                 |                 |        | 12           | 420                 | 2000               | 1568           | 803         | 1,31 | 32,04 | 14,76 | -              | 611            | 703  |
|   |                | 2200          |                 |                 |        | 12           | 420                 | 2200               | 1697           | 869         | 1,31 | 35,40 | 15,96 | -              | 655            | 753  |
| 11227   | 0492           | 1400          | XXXX            | YYYY            | -0000  | 14           | 492                 | 1400               | 1352           | 692         | 1,31 | 26,74 | 12,46 | -              | 533            | 613  |
|   |                | 1600          |                 |                 |        | 14           | 492                 | 1600               | 1516           | 772         | 1,32 | 30,10 | 14,14 | -              | 585            | 673  |
|   |                | 1800          |                 |                 |        | 14           | 492                 | 1800               | 1675           | 849         | 1,33 | 33,60 | 15,82 | -              | 638            | 734  |
|   |                | 2000          |                 |                 |        | 14           | 492                 | 2000               | 1829           | 937         | 1,31 | 37,38 | 17,22 | -              | 688            | 791  |
|   |                | 2200          |                 |                 |        | 14           | 492                 | 2200               | 1980           | 1014        | 1,31 | 41,30 | 18,62 | -              | 741            | 852  |
| 11227   | 0564           | 1400          | XXXX            | YYYY            | -0000  | 16           | 564                 | 1400               | 1546           | 792         | 1,31 | 30,56 | 14,24 | -              | 588            | 676  |
|   |                | 1600          |                 |                 |        | 16           | 564                 | 1600               | 1732           | 882         | 1,32 | 34,40 | 16,16 | -              | 648            | 745  |
|   |                | 1800          |                 |                 |        | 16           | 564                 | 1800               | 1914           | 970         | 1,33 | 38,40 | 18,08 | -              | 708            | 814  |
|   |                | 2000          |                 |                 |        | 16           | 564                 | 2000               | 2091           | 1071        | 1,31 | 42,72 | 19,68 | -              | 765            | 880  |
|   |                | 2200          |                 |                 |        | 16           | 564                 | 2200               | 2263           | 1159        | 1,31 | 47,20 | 21,28 | -              | 825            | 949  |
| 11227   | 0636           | 1400          | XXXX            | YYYY            | -0000  | 18           | 636                 | 1400               | 1739           | 891         | 1,31 | 34,38 | 16,02 | -              | 645            | 742  |
|   |                | 1600          |                 |                 |        | 18           | 636                 | 1600               | 1949           | 993         | 1,32 | 38,70 | 18,18 | -              | 711            | 818  |
|   |                | 1800          |                 |                 |        | 18           | 636                 | 1800               | 2153           | 1091        | 1,33 | 43,20 | 20,34 | -              | 778            | 895  |
|   |                | 2000          |                 |                 |        | 18           | 636                 | 2000               | 2352           | 1205        | 1,31 | 48,06 | 22,14 | -              | 844            | 971  |
|   |                | 2200          |                 |                 |        | 18           | 636                 | 2200               | 2546           | 1304        | 1,31 | 53,10 | 23,94 | -              | 911            | 1048 |

CE<sub>05</sub> conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)  
Prijzen in euro (excl. BTW)

| ACCESSOIRES   | KLEUR                  | ART. NR.        | €         |
|---|------------------------|-----------------|-----------|
| <b>VRIJSTAANDE<br/>OPSTELLING</b>  | <b>VRV1-X / VRV2-X</b> |                 |           |
|   | RAL 9016               | 118100700009016 | <b>62</b> |
|   | KLEUR                  | 11810070000xxxx | <b>71</b> |

- Radiatoren in de kleur RAL 9016 en Pergamon krijgen 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm) en 2 rosetten in de betreffende kleur.
- Radiatoren in overige kleuren krijgen 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchromde rosetten.


**VERONICA** ACCESSOIRES  
IN OPTIE

| ACCESSOIRES   | KLEUR                  | ART. NR.        | €          |
|---|------------------------|-----------------|------------|
| <b>HANDDOEKBEUGEL</b>  | <b>VRV1-X / VRV2-X</b> |                 |            |
|   | CHROOM                 | 118322700000099 | <b>166</b> |

- h = 22 mm; b = 670 mm; d = 85 mm; a = 60 mm


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator  
a = afstand accessoire tot radiator  
**uit voorraad leverbaar**

VERONICA VERTICAAL: VRV1-X / VRV2-X

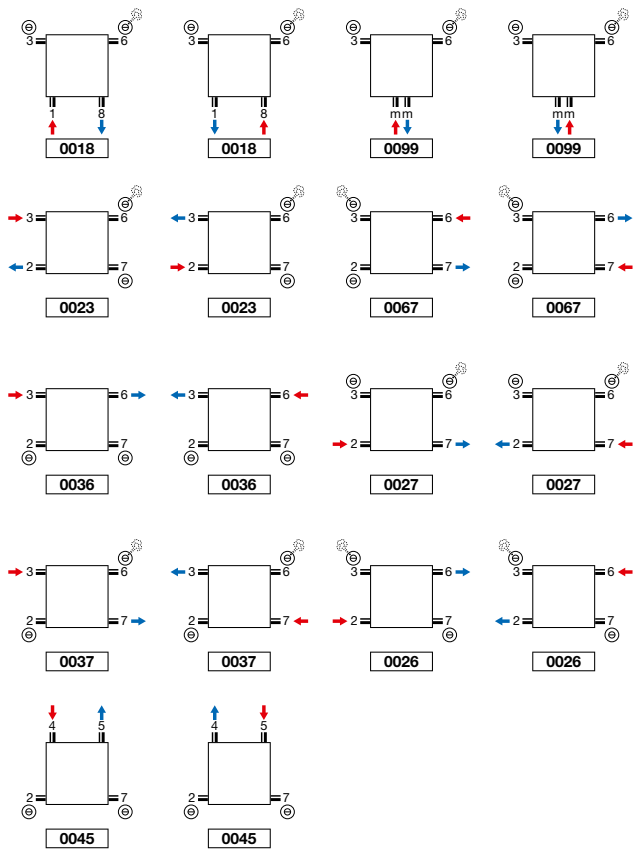

**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

VERONICA VERTICAAL (VRV1-X, VRV2-X)

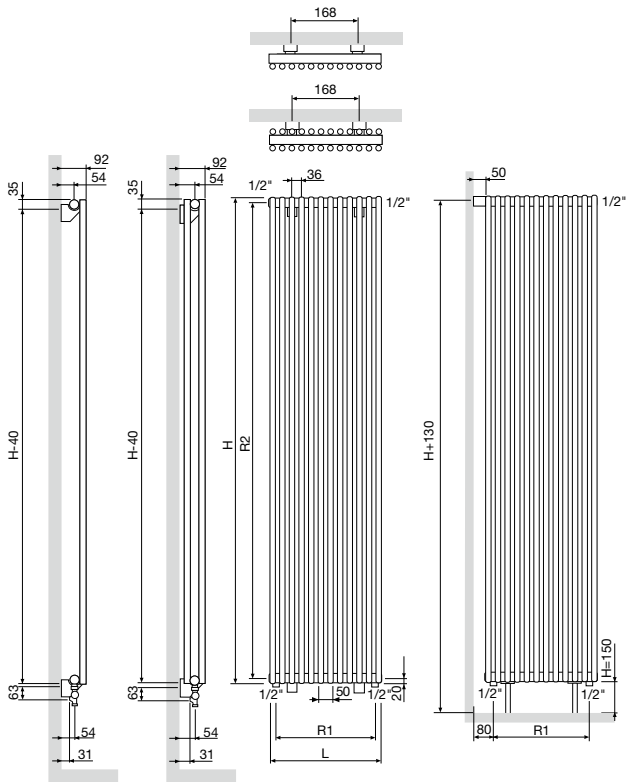

VRV1-X / VRV2-X

|   | 12   | 14   | 16   | 18   |      |
|---|------|------|------|------|------|
| Aantal buizen                                     | 12   | 14   | 16   | 18   |      |
| Breedte (L)                                       | 420  | 492  | 564  | 636  |      |
| Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)  | 360  | 432  | 504  | 576  |      |
| Hoogte (H)  | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R2) | 1360 | 1560 | 1760 | 1960 | 2160 |
| Hartafstand tussen de ophangingen                 | H-40 |      |      |      |      |