

**KLEUREN**

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Niet verkrijgbaar in kleuren Gloss White en Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

**SPECIAAL**

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1

**BEVESTIGINGEN**

- Muurbevestigingen standaard

**TECHNISCH**

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

**ELEKTRISCH** (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

**TECHNISCHE TEKENINGEN**

- Zie p. 40

**AANSLUITING**


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 300)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 300)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Automatische ontlufter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk**



**PROTECT 1+1**  
Art. nr. 11FH55001  
Prijs € 36



**AANBEVOLEN AANSLUITING (0066)**



retour aanvoer



art. nr. 118210300000099  
prijs € 155  
Koppelingen, zie p. 313

**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER IN OPTIE**



handdoekbeugel (aluminium)  
art. nr. 118324400000000 (380 mm)  
prijs € 151

Andere accessoires, zie p. 31

**OVER CANYON VERTICAAL**

**De traditionele radiatorstructuur, vertaald naar een stijlvol, eigentijds geheel**

Een structuur met een uitgesproken reliëf, waarin de aansluitingen onzichtbaar zijn weggewerkt. De Canyon Verticaal designradiator is één brok authenticiteit en functionaliteit. Een designradiator die elke ruimte snel op temperatuur brengt en door zijn gelijkmatige, ritmische vormgeving rust creëert in elk interieur.




# CANYON VERTICAAL (CANYON)



CANYON


## HOE CANYON VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)

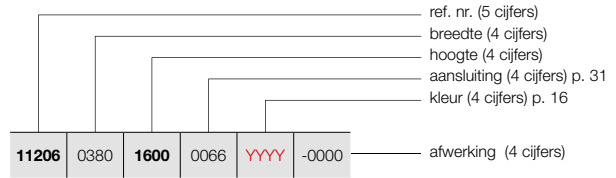

## HOE VOORRAADRADIATOR CANYON VERTICAAL BESTELLEN






Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



| BESTELCODE MAATWERK CANYON VERTICAAL | TECHNISCHE GEGEVENS |                |               |                 |                 |        |              |            |                    |            | STANDAARDKLEUR                  |             | ANDERE KLEUREN |   |      |          |      |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|-------------|----------------|---|------|----------|------|
|                                      | buizen              | breedte (L mm) | hoogte (H mm) | 75/65/20 (Watt) | 55/45/20 (Watt) | n-exp. | gewicht (kg) | inhoud (l) | el. weerst. (Watt) | prijs S600 | verkorte ref. nr. S600 voorraad | prijs kleur |                |   |      |          |      |
| REF. NR. CANYON VERTICAAL : 11206    |                     |                |               |                 |                 |        |              |            |                    |            |                                 |             |                |   |      |          |      |
| 11206                                | 0380                | 1600           | 0066          | YYYY            | -0000           | -      | 380          | 1600       | 1211               | 620        | 1,31                            | 19,70       | 1,35           | - | 725  | -        | 835  |
|                                      |                     | 1800           |               |                 |                 | -      | 380          | 1800       | 1338               | 689        | 1,30                            | 22,08       | 1,48           | - | 769  | -        | 885  |
|                                      |                     | 2000           |               |                 |                 | -      | 380          | 2000       | 1461               | 756        | 1,29                            | 24,45       | 1,60           | - | 791  | -        | 910  |
|                                      |                     | 2200           |               |                 |                 | -      | 380          | 2200       | 1581               | 806        | 1,32                            | 26,70       | 1,73           | - | 841  | -        | 967  |
| 11206                                | 0455                | 1600           | 0066          | YYYY            | -0000           | -      | 455          | 1600       | 1448               | 738        | 1,32                            | 23,65       | 1,62           | - | 846  | -        | 974  |
|                                      |                     | 1800           |               |                 |                 | -      | 455          | 1800       | 1600               | 819        | 1,31                            | 26,51       | 1,77           | - | 898  | -        | 1033 |
|                                      |                     | 2000           |               |                 |                 | -      | 455          | 2000       | 1747               | 899        | 1,30                            | 29,37       | 1,92           | - | 923  | -        | 1061 |
|                                      |                     | 2200           |               |                 |                 | -      | 455          | 2200       | 1891               | 963        | 1,32                            | 32,12       | 2,07           | - | 988  | -        | 1135 |
| 11206                                | 0530                | 1600           | 0066          | YYYY            | -0000           | -      | 530          | 1600       | 1685               | 854        | 1,33                            | 27,60       | 1,88           | - | 964  | -        | 1109 |
|                                      |                     | 1800           |               |                 |                 | -      | 530          | 1800       | 1862               | 949        | 1,32                            | 30,94       | 2,06           | - | 1027 | 11206-01 | 1181 |
|                                      |                     | 2000           |               |                 |                 | -      | 530          | 2000       | 2033               | 1041       | 1,31                            | 34,28       | 2,23           | - | 1057 | 11206-03 | 1216 |
|                                      |                     | 2200           |               |                 |                 | -      | 530          | 2200       | 2200               | 1121       | 1,32                            | 37,53       | 2,41           | - | 1130 | -        | 1299 |
| 11206                                | 0605                | 1600           | 0066          | YYYY            | -0000           | -      | 605          | 1600       | 1922               | 969        | 1,34                            | 31,55       | 2,15           | - | 1086 | -        | 1249 |
|                                      |                     | 1800           |               |                 |                 | -      | 605          | 1800       | 2123               | 1076       | 1,33                            | 35,38       | 2,35           | - | 1158 | 11206-02 | 1331 |
|                                      |                     | 2000           |               |                 |                 | -      | 605          | 2000       | 2319               | 1176       | 1,33                            | 39,20       | 2,55           | - | 1190 | 11206-04 | 1369 |
|                                      |                     | 2200           |               |                 |                 | -      | 605          | 2200       | 2509               | 1278       | 1,32                            | 42,95       | 2,75           | - | 1274 | -        | 1466 |

CE<sub>10</sub> conform EN442-1: radiatoren en convectoren


Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)  
Prijzen in euro (excl. BTW)

| ACCESSOIRES  |                  |                 |                 |            |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------|
|  | BREEDTE RADIATOR | KLEUR           | ART. NR.        | €          |
| <b>HANDDOEKBEUGEL</b><br>   |                  | <b>CANYON</b>   |                 |            |
|  | 380 mm           | ALUMINIUM       | 118324400000000 | <b>151</b> |
|  | 455 mm           | ALUMINIUM       | 118324500000000 | <b>151</b> |
|  | 530 mm           | ALUMINIUM       | 118324600000000 | <b>151</b> |
|  | 605 mm           | ALUMINIUM       | 118324700000000 | <b>151</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium</li> <li>h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 47 mm; a = 43 mm</li> </ul> |                  |                 |                 |            |
| <b>KORTE BEUGEL</b><br>   |                  | <b>CANYON</b>   |                 |            |
|  | 240 mm           | WIT             | 118370000000600 | <b>108</b> |
|  | 240 mm           | ZWART           | 118370000000300 | <b>108</b> |
|  | 240 mm           | DUIFBLAUW       | 118370000000601 | <b>108</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>d = 50 mm; a = 40 mm</li> </ul>   |                  |                 |                 |            |
| <b>LANGE BEUGEL</b><br>   |                  | <b>CANYON</b>   |                 |            |
|  | 440 mm           | WIT             | 118370100000600 | <b>108</b> |
|  | 440 mm           | ZWART           | 118370100000300 | <b>108</b> |
| 440 mm   | DUIFBLAUW        | 118370100000601 | <b>108</b>      |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>d = 50 mm; a = 40 mm</li> </ul>   |                  |                 |                 |            |
| <b>RECHTHOEK BEUGEL</b><br>   |                  | <b>CANYON</b>   |                 |            |
|  | 286 x 110 mm     | WIT             | 118370200000600 | <b>139</b> |
|  | 286 x 110 mm     | ZWART           | 118370200000300 | <b>139</b> |
| 286 x 110 mm   | DUIFBLAUW        | 118370200000601 | <b>139</b>      |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>d = 50 mm; a = 40 mm</li> </ul>   |                  |                 |                 |            |
| <b>VIKANT BEUGEL</b><br>  |                  | <b>CANYON</b>   |                 |            |
|  | 240 x 240 mm     | WIT             | 118370300000600 | <b>139</b> |
|  | 240 x 240 mm     | ZWART           | 118370300000300 | <b>139</b> |
| 240 x 240 mm   | DUIFBLAUW        | 118370300000601 | <b>139</b>      |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>d = 50 mm; a = 40 mm</li> </ul>   |                  |                 |                 |            |

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator  
a = afstand accessoire tot radiator  
**uit voorraad leverbaar**


**CANYON** AANSLUITINGEN

**CANYON VERTICAAL: CANYON**




**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

**BRYCE PLUS VERTICAAL (BV100)**

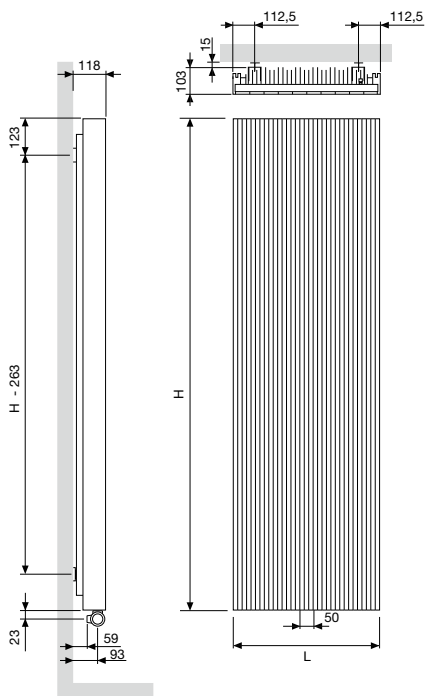

|                                     | <b>BV100</b> |
|-------------------------------------|--------------|
| Hartafstand tussen de aansluitingen | 50           |
| Hartafstand tussen de ophangingen   | L-225        |

**CANYON VERTICAAL (CANYON)**

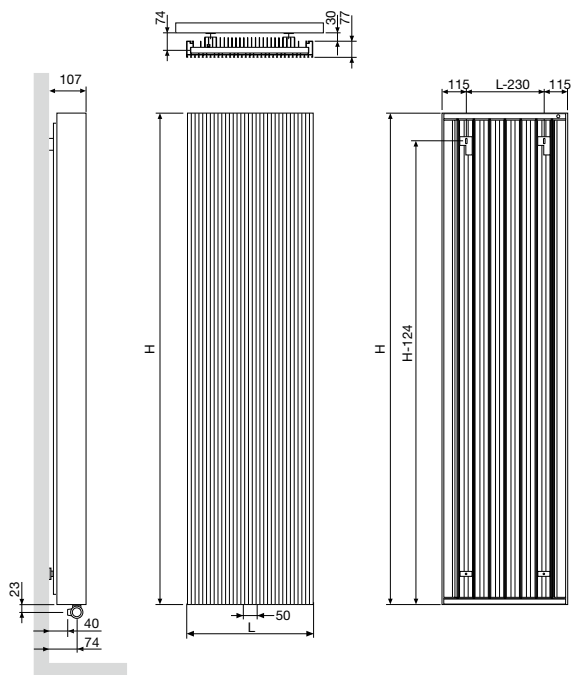

|                                     | <b>CANYON</b> |
|-------------------------------------|---------------|
| Hartafstand tussen de aansluitingen | 50            |
| Hartafstand tussen de ophangingen   | L-230         |